



Dizajnová zámková
dlažba ako z rozprávky

Produktový katalóg

ZÁMKOVÁ DLAŽBA • CESTNÉ PRVKY • PLOTOVÉ SYSTÉMY • TVÁRNICE



TERRABELLA

VÁŠ DOM, VÁŠ HRAD.

Doprajte si k nemu aj výnimočnú zámkovú dlažbu špičkovej kvality. Terrabella vám ponúka široký výber dlažieb s unikátnym dizajnom a špeciálnou povrchovou úpravou zabezpečujúcou dokonalú stálofarebnosť či zvýšenú odolnosť a životnosť.

UROBTE TEN SPRÁVNY
KROK K BÝVANIU
AKO Z ROZPRÁVKY

OBSAH

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 6

ViaBlock	8
ViaBlock Maxi	12
ViaRoma	18
ViaPlaza	22
Passage	26
ViaBona	30

DLAŽBA OTLKANÁ 34

ViaBlock Antico	36
ViaRoma Antico	40
ViaAntica	42

DLAŽBA VYMÝVANÁ 46

ViaBlock Aqua	48
ViaBlock Maxi Aqua	52
ViaPlaza Aqua	54

CESTNÉ PRVKY 56

Cestný obrubník	58
Parkový a chodníkový obrubník	59
Prídlažba	60
Žlabovková tvarovka	61
Palisády	62
Zatrávňovacia tvárnica	63

PLOTOVÉ SYSTÉMY 64

Štiepané tvárnice	66
Tvárnice s hladkým povrchom	66
Tvárnice s jemne hladkým povrchom	67

TVÁRNICE 68

Debniace tvárnice	70
Murovacie tvárnice	71

RADY A TIPY 72


Ukladanie dlažbových tvaroviek	74
Ukladanie betónových platní	75
Technické normy pre dlažby	76
Grafický návrh	76
Tabuľka povrchov	77
Sumár formátov dlažieb	78
Poznámky	80



TYPY POVRCHOV


MELÍROVANÝ POVRCH

Povrch s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi. Povrch je decentne farebne tónovaný.

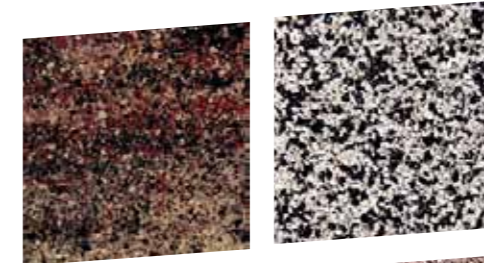

OTĹKANÝ POVRCH ANTICO

Povrch je strojovo spracovaný - otlkavaním. Vzniká rustikálna optika povrchu s nepravidelnými hranami.

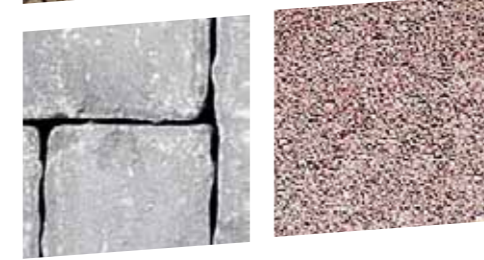

VYMÝVANÝ POVRCH AQUA

Povrch dlažby má vysoký podiel ušľachtileho kameniva a je vymývaný tlakovou vodou, ktorá vytvára jemne drsnú štruktúru. Vyniká prírodná farba a forma kameniva.

HLADKÝ POVRCH

Štandardný povrch dlažby je vibrolisovaný. Vytvára jemnú hladkú štruktúru a necháva vyniknúť autenticite povrchu.

VLASTNOSTI DLAŽIEB TERRABELLA

Som spisovateľ a môj život je vydláždený príbehmi.
Sú to aj príbehy iných, ktoré sa stávajú súčasťou môjho života.
Tak som sa stretol s pani Máriou Karlubíkovou, s jej synom Martinom a dielom, ktoré spolu vytvorili. Nieкто to nazve firmou alebo podnikaním, ale ja vidím za tým niečo oveľa hodnotnejšie. Spoločnosť Klartec, s.r.o., to nie sú iba výrobky, to nie je iba úspešný produkt Terrabella, to je aj hodnotné spoločenské dielo, vytváranie vzťahov s pracovníkmi i partnermi, upevňovanie rodiny, nielen tej vlastnej, ale aj mnohých rodín po celom Slovensku. Je to príbeh vytvárania spokojného, šťastného, bezpečného domova, po ktorom všetci tak veľmi túžime.

Všimol som si, že dlažba Terrabella vyzerá ako zväčšená klávesnica počítača, na ktorom píšem svoje knihy.
Dovoľte mi, aby som pre vás napísal niekoľko riadkov príbehu, ktorý som nazval Domov vydláždený šťastím.

Daniel Hevier

Výrobky sú odolné voči posypovým soliam.



Dlažby sú dimenzované na záťaž osobnými automobilmi do 3,5 tony s hrúbkou 4, 6, 8 cm, zároveň sú dlažby pochôdzne. Dlažba s hrúbkou 8 a 10 cm je pojazdná aj nákladnými automobilmi, zároveň je určená aj na pochôdzne účely.



Poukazujeme a dbáme na ekologickosť, používame materiály, ktoré neznehodnocujú životné prostredie okolo nás. Takisto pri výrobných procesoch volíme také postupy, ktoré zodpovedajú najprísnejším požiadavkám životného prostredia.



Dlažby sú pevné a určené pre väčšie zaťažiteľné plochy s pojazdom.



Dlažba s názvom „aqua“ je aj za mokra výrazne protišmyková.



Poveternostné vplyvy môžu nepriaznivo ovplyvňovať produkty z betónu. Odolnosť voči mrazu je stanovená normou STN 1338, skúšku vykonáva autorizovaný úrad TSÚS. Nízka nasiakavosť je zabezpečená kompaktnou betónovou štruktúrou, dlažba neabsorbuje vlhkosť.



Dlažby s touto ikonou sú nenáročné na pokládku, pri voľbe vhodného kladačského plánu je práca s dlažbou jednoduchá a rýchla.



Dlažby Terrabella zodpovedajú normám STN 1338, STN 1339 a STN 1340. Skúšky vykonávajú autorizované osoby s dohľadom TSÚS.



TerraGuard - technológia, ktorá zabezpečuje mrazuvzdornosť, pevnosť, nízku nasiakavosť a ekologický aspekt.



TerraGuard plus - dodatočná impregnácia povrchu dlažieb ďalším opracovaním, na požiadanie.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA NEDOSTALA SVOJE MENO PO HRADOCH A ZÁMKOCH, ALE PODĽA TOHO, ŽE DRŽÍ PEVNE AKO DOBRÝ ZÁMOK. TO JE AJ HODNOTA, KTORÚ VYZNÁVAME - VYTVORIŤ PEVNÉ PUTO MEDZI NAMI A NAŠIMI PARTNERMI. A PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH PRODUKTOV PRISPIEŤ K SÚDRŽNOSTI VAŠICH RODÍN.

ViaBlock

zámková dlažba Terrabella

UNIVERZÁLNA, KOMBINOVATEĽNÁ DLAŽBA RÔZNYCH ROZMEROV. HLADKÝ POVRCH A KOMBINÁCIA FAREBNÝCH ODTIEŇOV PÔSOBÍ V EXTERIÉRI VEĽMI SOFISTIKOVANE. JEDNODUCHÝ TVAR VYTVÁRA MINIMALISTICKÝ ŠTÝL.

100 x 100 mm



200 x 100 mm



200 x 200 mm



200 x 300 mm




IDEÁLNA V KOMBINÁCIÍ RÔZNYCH FARIEB A ROZMEROV

Vlastnosti

Jednoduchá manipulácia a pokládka.
Široká škála farebných odtieňov.




Farby štandard





žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

Melírované povrchy

Povrchy s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi



mušľová sahara zebra

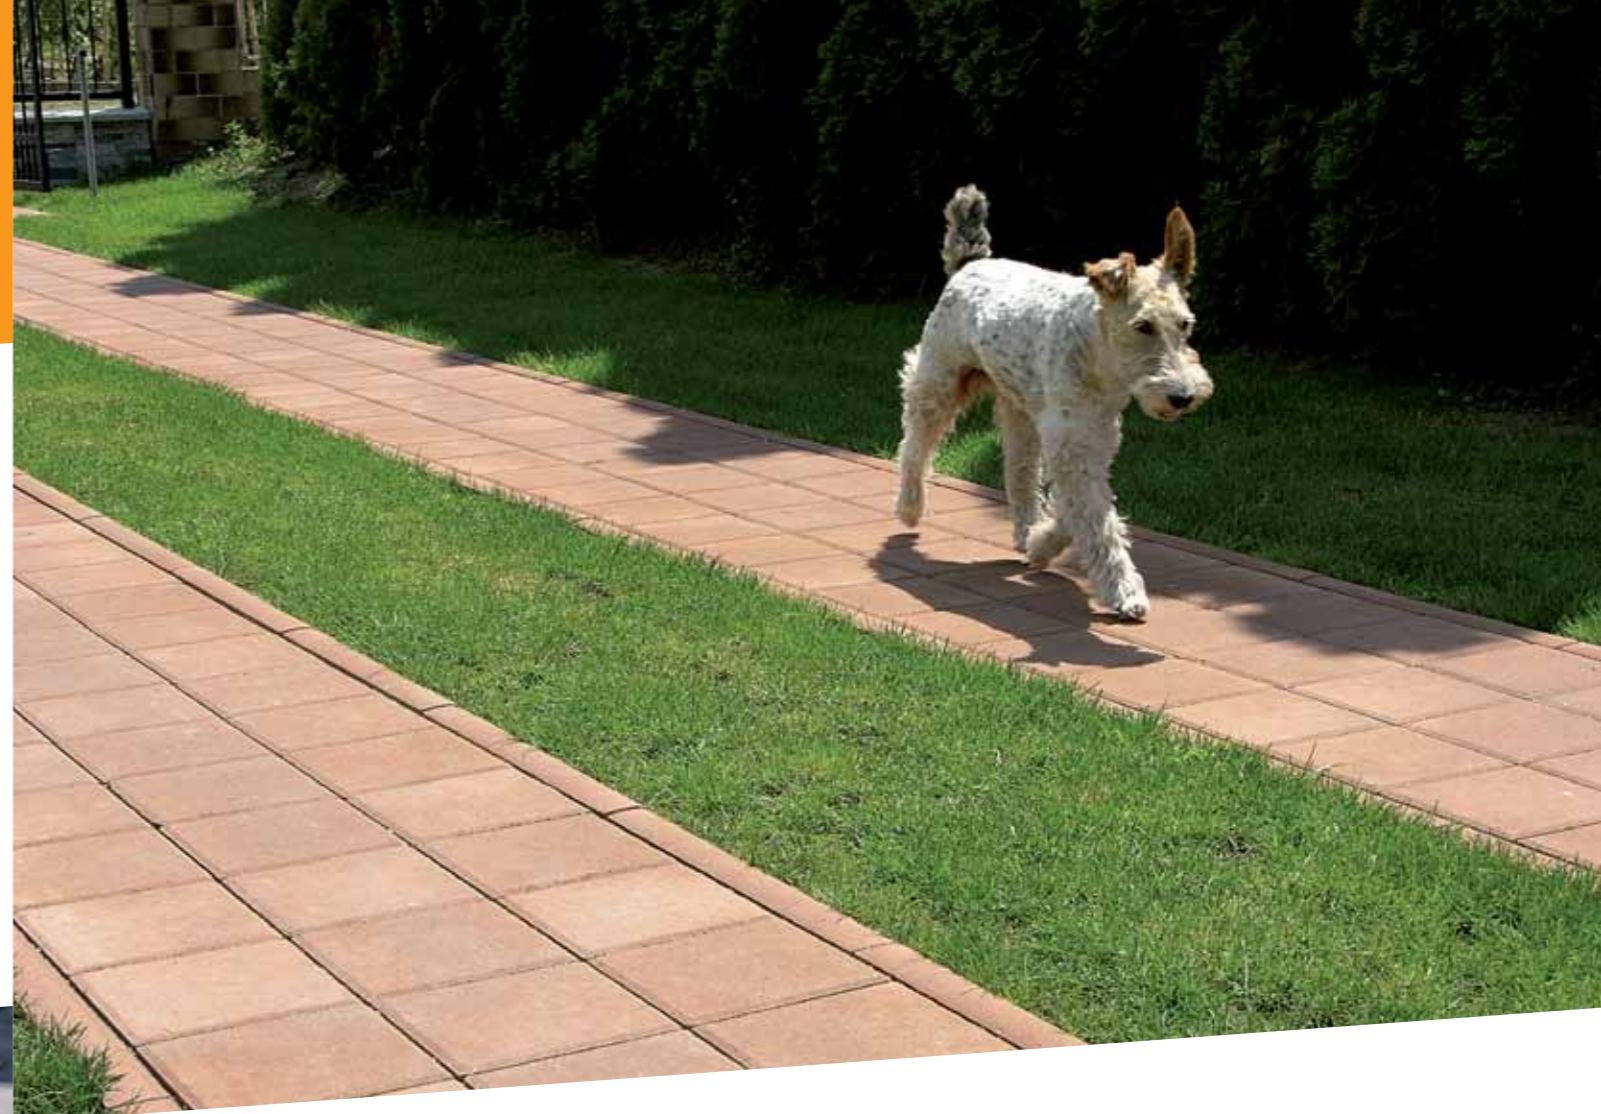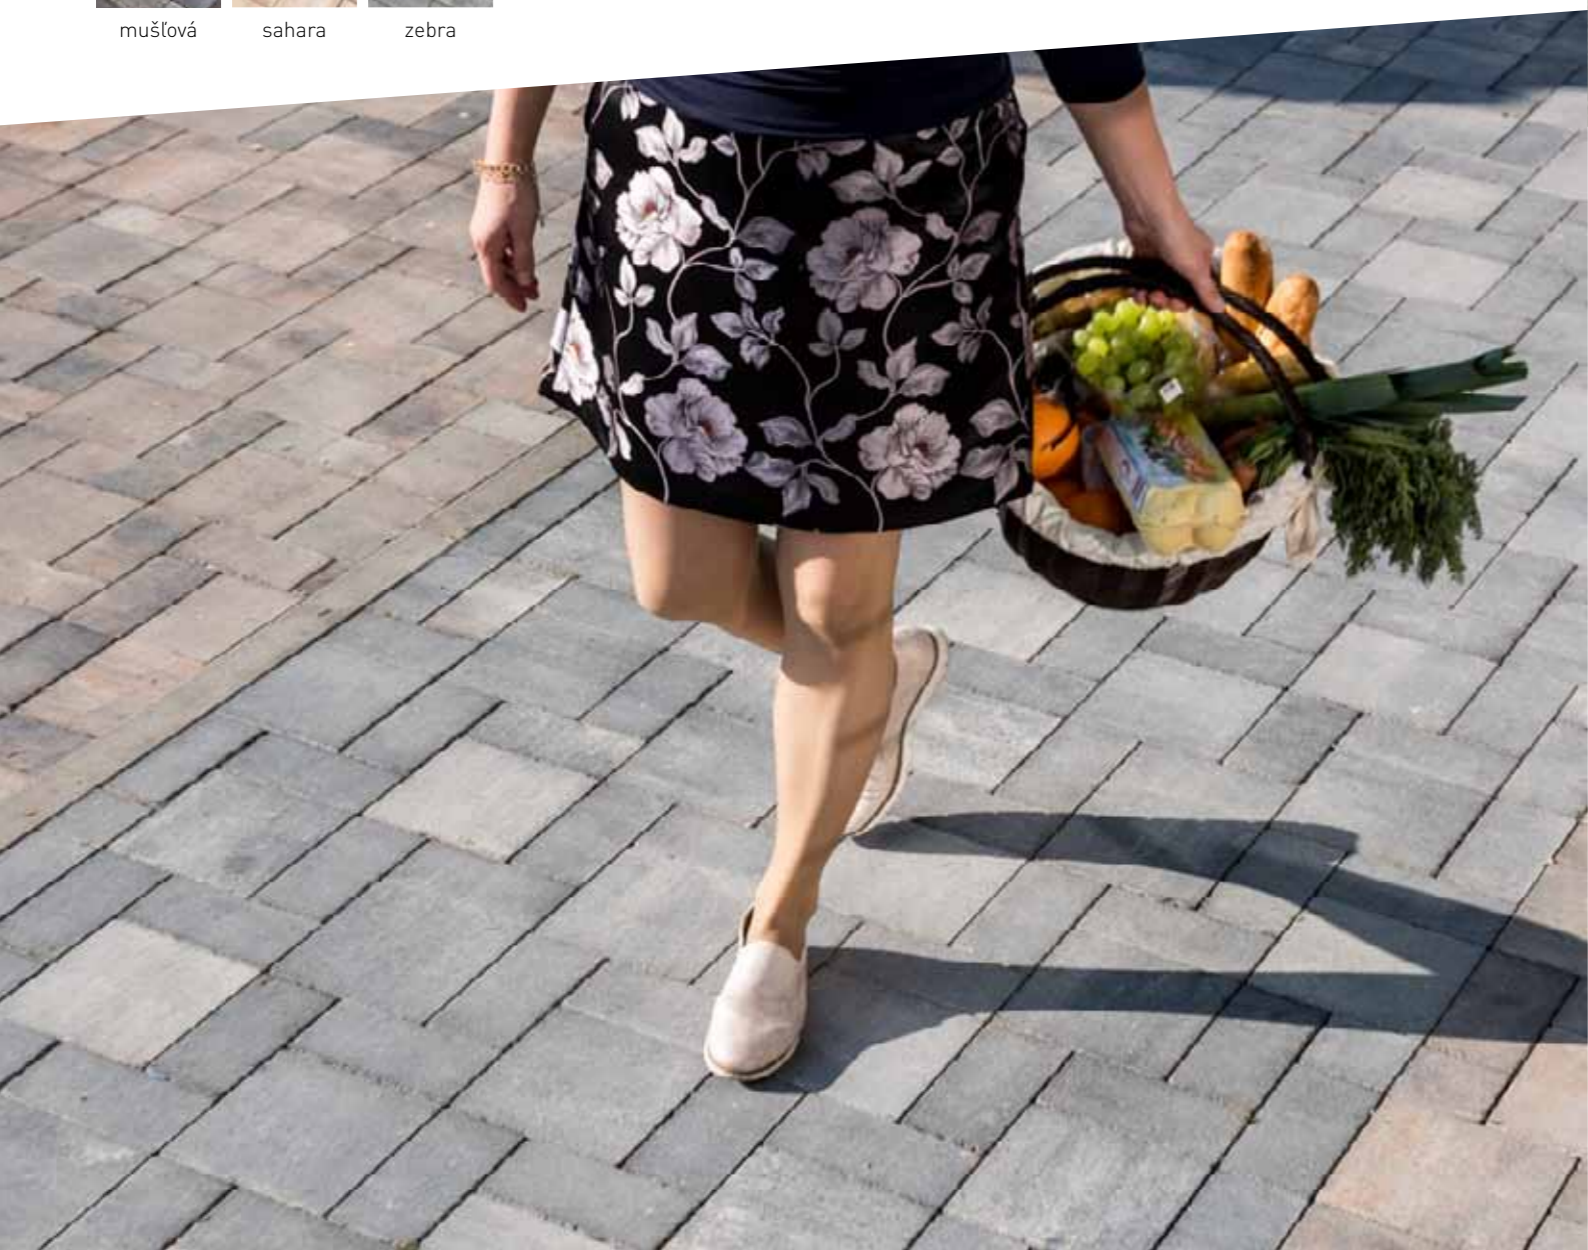


TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
100 x 100	40	100	9.9	835
200 x 100		50	10.8	920
200 x 200		25	12	1050
100 x 100	60	100	9.9	1336
200 x 100		50	10.8	1485
200 x 200		25	10.8	1458
300 x 200	80	16,6	10.8	1785
200 x 100		50	8.64	1555
200 x 200		25	8.4	1511

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 7.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

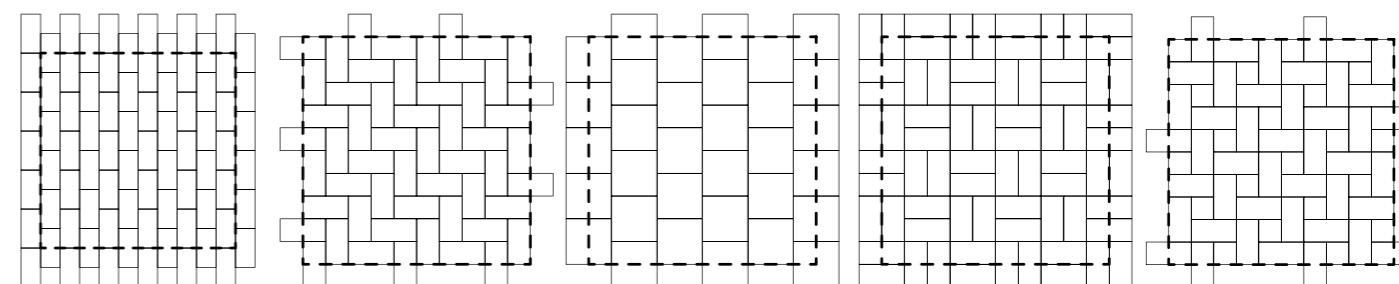

TIP Z KLADAČSKÝCH PLÁNOV SI VYBERTE TEN SPRÁVNY A DOSIAHNETE VÝNIMOČNÝ EFEKT, KTORÝ VÁM SKRÁŠLI VONKAJŠÍ PRIESTOR!

ViaBlock Maxi

exkluzívna zámková dlažba Terrabella

MODERNÁ, ELEGANTNÁ DLAŽBA V ŠTYROCH FORMÁTOCH, KTORÉ SA MÔŽU VZÁJOMNE VEĽMI EFEKTÍVNE KOMBINOVAŤ. VHODNÁ NA TERASY, CHODNÍKY A VŠETKY PRIESTORY V OKOLÍ RODINNÝCH DOMOV, NA NÁMESTIA A CENTRÁ MIEST.



250 x 250 mm



500 x 250 mm



750 x 750 mm



750 x 250 mm




FAREBNÉ ODTIENE MUŠLOVEJ VYTVÁRAJÚ STREDOMORSKÝ ŠARM.

Vlastnosti

Melírovaný povrch dlažby. Hladký povrch.
Vhodná pre verejnú aj súkromnú priestranosť.
Elegantný výsledný efekt plochy.
Lahká údržba povrchu.




Farby štandard



žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

Melírované povrchy

Povrchy s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi



mušľová sahara zebra cáscara salmone škorica

DLAŽBA MÁ NETRADIČNÝ FORMÁT, KTORÝ PONÚKA ŠIROKÚ ŠKÁLU ULOŽENIA – UMOŽŇUJE VKLADAŤ AJ INÉ FORMATY, ČI FARBY DLAŽBY VIABLOCK.



MODERNÝ A ELEGANTNÝ DIZAJN JE ZACHOVANÝ AJ PRI FORMÁTE SO "ZÁKUSOM".
SLUŽI AJ K ODVÁDZANIU VODY ZO SPEVNENÝCH PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ.




TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
250 x 250 – ostrá hrana	80	16	7,5	1330
500 x 250 – ostrá hrana		8	7,5	1330
750 x 750 – ostrá hrana		1,8	4,5	810
750 x 250 – ostrá hrana		5,3	7,5	1240

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 8.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

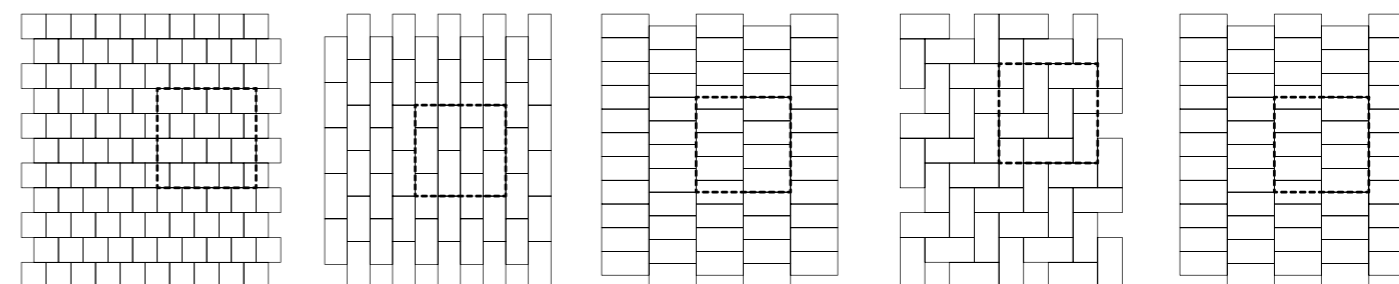

TIP DLAŽBA VIABLOCK MAXI JE URČENÁ PRE MODERNÝCH DYNAMICKÝCH ĽUDÍ, KTORÍ RADI VYTVARAJÚ LUXUSNÉ A NADČASOVÉ PRIESTORY. NECHAJTE VYNIKNÚŤ MELÍROVANÉMU POVRCHU DLAŽBY V SYMBIÓZE S OKOLITOU ZELEŇOU!

ViaRoma

zámková dlažba Terrabella

SYSTÉMOVÁ DLAŽBA, PREDÁVANÁ V SKLADBE TROCH PRVKOV.
VIAROMA JE URČENÁ NAJMĀ DO OKOLIA RODINNÝCH DOMOV,
ZÁHRAD, PARKOV, PEŠÍCH A ODDYCHOVÝCH MESTSKÝCH ZÓN.

140 x 70 mm



140 x 140 mm



210 x 140 mm



NEPRAVIDELNÝ OKRAJ TVAROVIEK DODÁVA DLAŽBE ESTETICKOSŤ.

Vlastnosti

Rôzne kombinácie.
Systémová dlažba.
Vyniká hlavne na veľkých priestranstvách.
Dôraz kladie na symetriu povrchu.




Farby štandard



žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

Melírované povrchy

Povrchy s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi



mušľová sahara zebra





TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
140 x 70 – skosená	60	9,7	1336
140 x 140 – skosená			
210 x 140 – skosená			

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 9.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

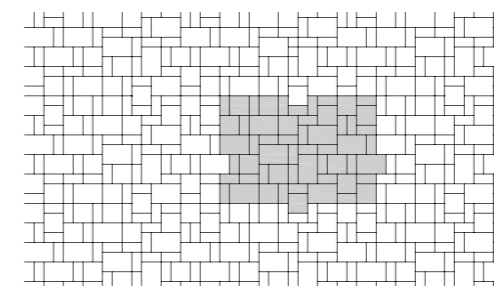


ViaPlaza

Zámková dlažba Terrabella

BETÓNOVÉ PLATNE S JEMNÝM HLADKÝM POVRCHOM. JE MOŽNÉ ICH POUŽIŤ AJ NA PARKOVACIE PLOCHY PRE OSOBNÉ AUTÁ, ALE V TOM PRÍPADE JE NUTNÉ AKO PODKLAD POUŽIŤ PODKLADOVÝ BETÓN.



400 x 400 mm

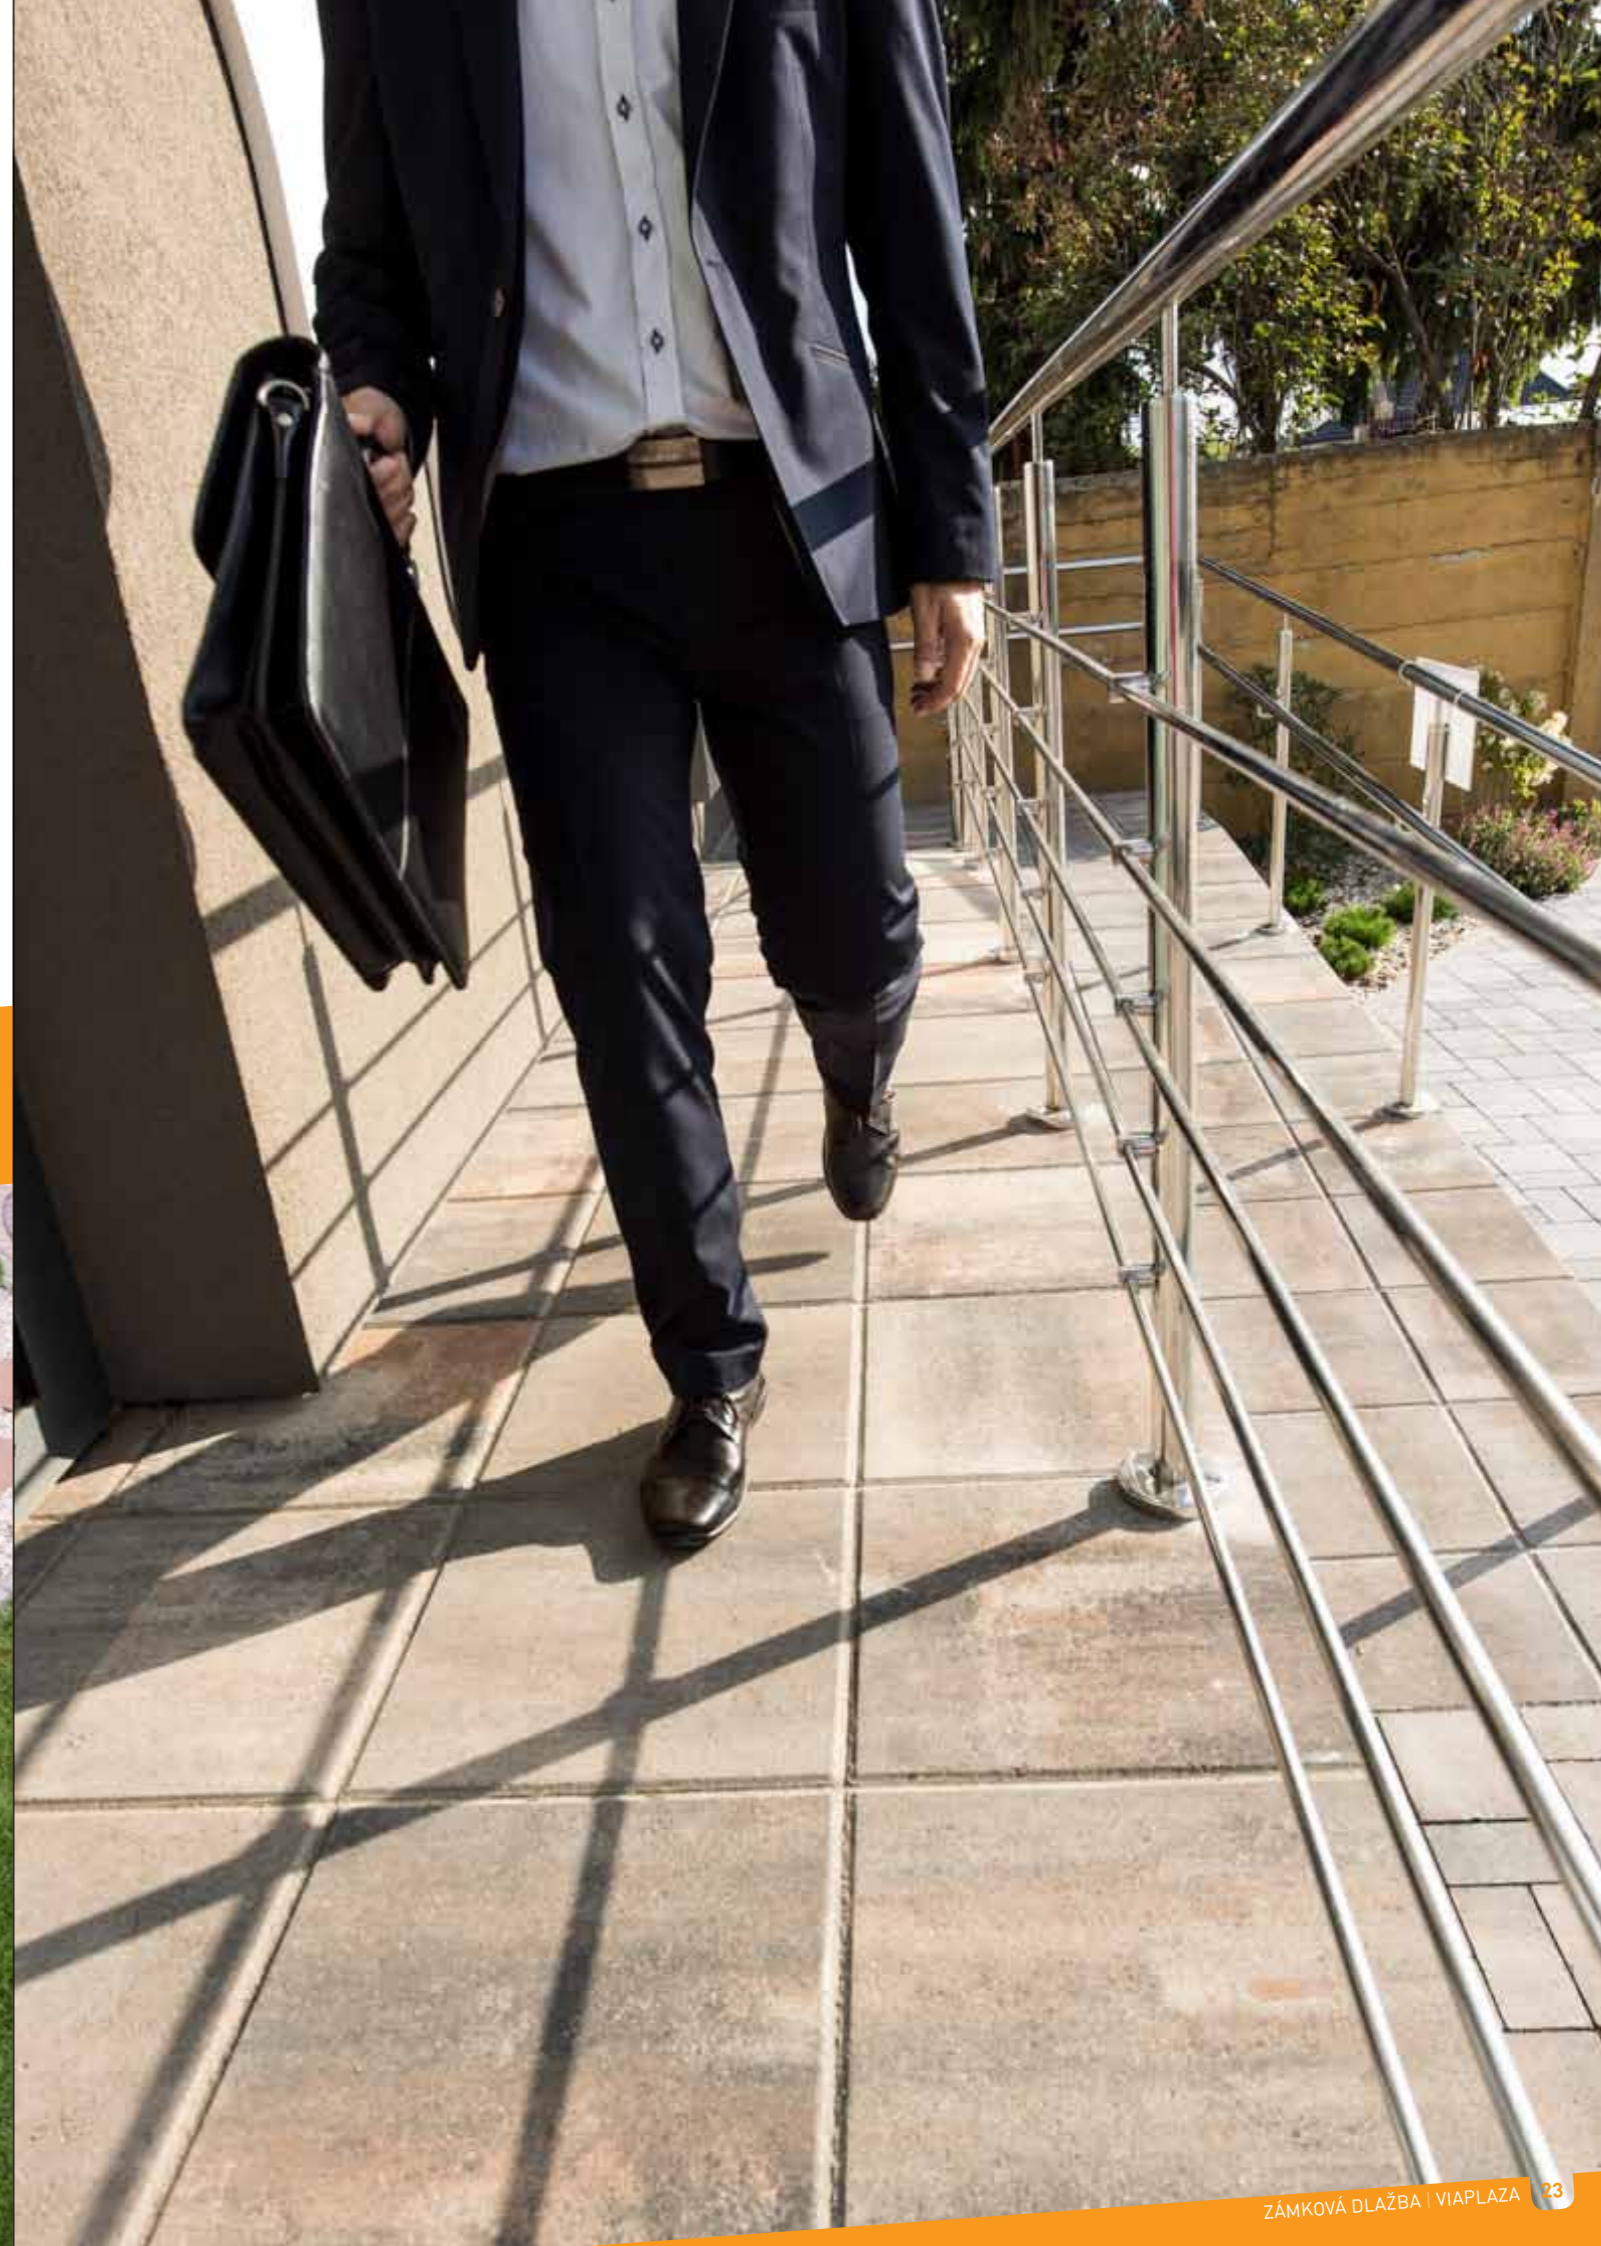


VHODNÉ PRE TERASY RODINNÝCH DOMOV, REŠTAURÁCIÍ, KAVIARNÍ,
CHODNÍKY PRI RODINNÝCH DOMOCH, NÁMESTIACH.

Vlastnosti

Široká možnosť použitia.
Kombinácia dvoch alebo troch farieb.





Farby štandard

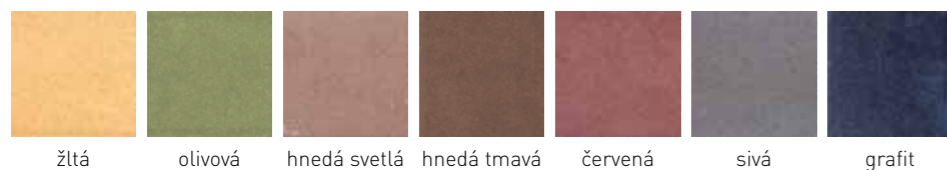

Melírované povrchy

Povrchy s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi

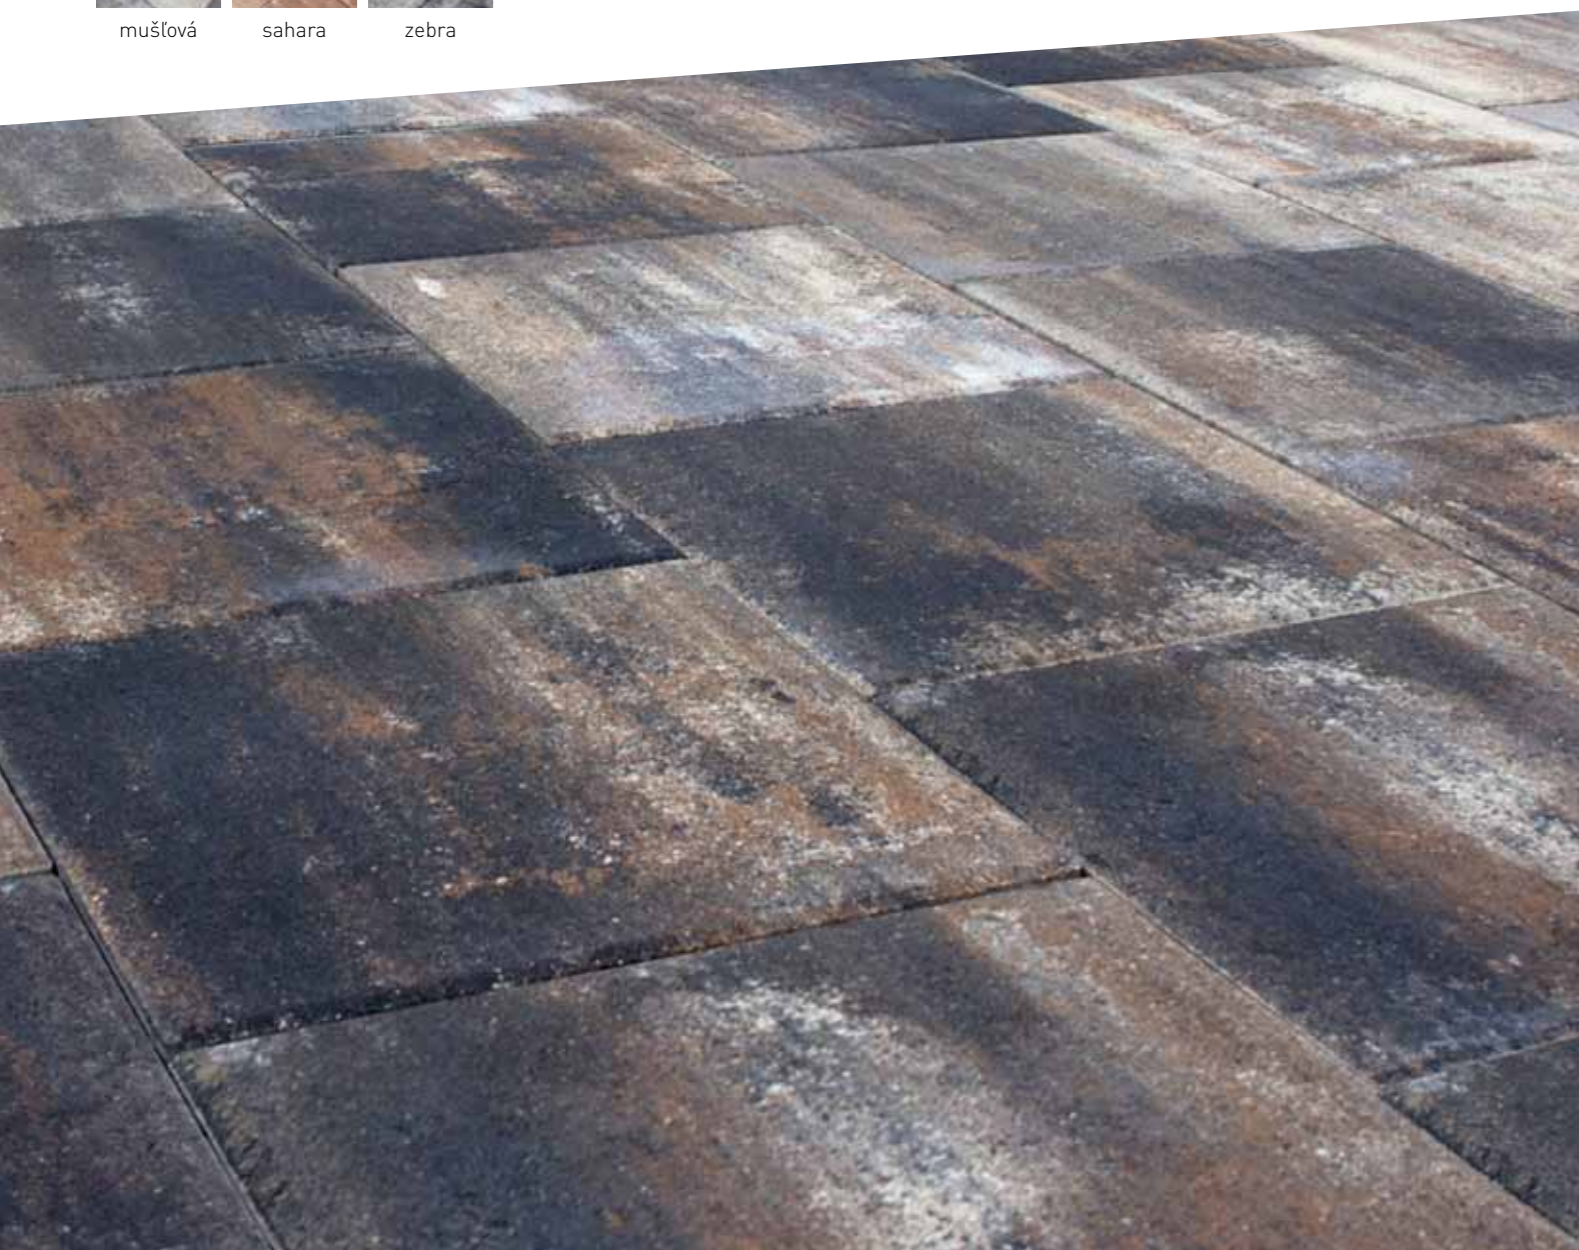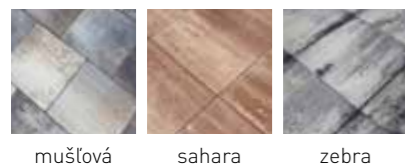





TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
400 x 400 – ostrá / skosená	40	6,25	7,68	672

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 10.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk



TIP VYTVORTE SI ZAUJÍMAVÝ OPTICKÝ DOJEM
S PLATŇAMI VIAPLAZA Z NIEKOĽKÝCH FARIEB!

Passage

Zámková dlažba Terrabella

ELEGANTNÁ DLAŽBA, KTORÁ VYNIKNE NAJMÄ KOMBINÁCIU VŠETKÝCH TROCH ROZMEROV. URČENÁ JE NA TERASY, CHODNÍKY, PRÍSTUPY K RODINNÝM DOMOM, ALE AJ DO MESTSKÝCH ZÓN.

120 x 120 mm



180 x 120 mm



240 x 240 mm



VÝBER VHODNÉHO KLADAČSKÉHO VZORU VÁM UMOŽNÍ VYTVÁRAŤ NÁPADITÉ PLOCHY S VYSOKO ESTETICKÝM STVÁRNENÍM. HLADKÝ POVRCH BEZ SKOSENIA, S OSTRÝMI, JEMNE ZVLNENÝMI HRANAMI, ZABEZPEČUJE POHODLNÚ CHÔDZU PO DLAŽBE.



Vlastnosti

Vhodná pre pešie zóny. Dobre znáša zaťaženie. Široká farebná škála. Vyniká pri diagonálnom položení dlažby.

Farby štandard



žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit




TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
120 x 120 – ostrá jemne zvlnená	70	69	8.1	1200
120 x 180 – ostrá jemne zvlnená		46	8.7	1300
240 x 240 – ostrá jemne zvlnená		17	8.4	1360

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 11.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac kladačských plánov nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk.

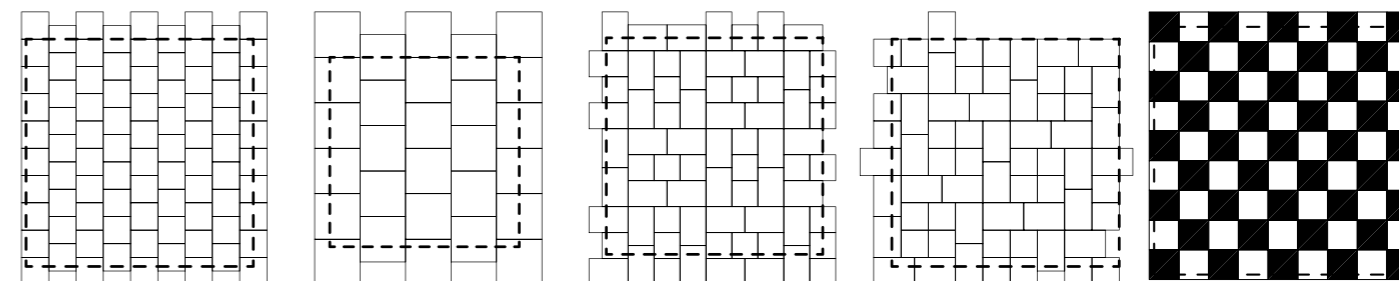

ViaBona

zámková dlažba Terrabella

TECHNICKÁ, POJAZDNÁ DLAŽBA, URČENÁ PRE EXTRÉMNE ZAŤAŽENIA.
JE VHODNÁ PRE CESTNÉ KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY, OKRUŽNÉ
KRIŽOVATKY, PARKOVISKÁ PRED NÁKUPNÝMI CENTRAMI,
PRIEMYSLENÉ ZÓNY. VHODNÁ AJ NA VEĽKOPLOŠNÚ POKLÁDKU.

200 x 162 mm



96 x 162 mm



200 x 137 mm





VYRÁBA SA SO SKOSENÍM ALEBO BEZ SKOSENIA (OSTRÁ). DLAŽBA BEZ SKOSENIA JE VHODNÁ PRE PLOCHY, KDE SA VYŽADUJE MENŠIA HLUČNOSŤ. TVAROVKY DO SEBA ZAPADAJÚ, SÚ PEVNÉ, PRETO SA MÔŽU VYUŽIŤ AJ NA POKLÁDKU MENEJ STABILNÝCH PODKLADOV.



Vlastnosti

Pojazdná nákladnými automobilmi nad 3,5 tony pri hrúbke 8 cm. Možnosť strojovej pokládky. Štandardný hladký povrch. K dispozícii vo viacerých farebných odtieňoch.

Farby štandard

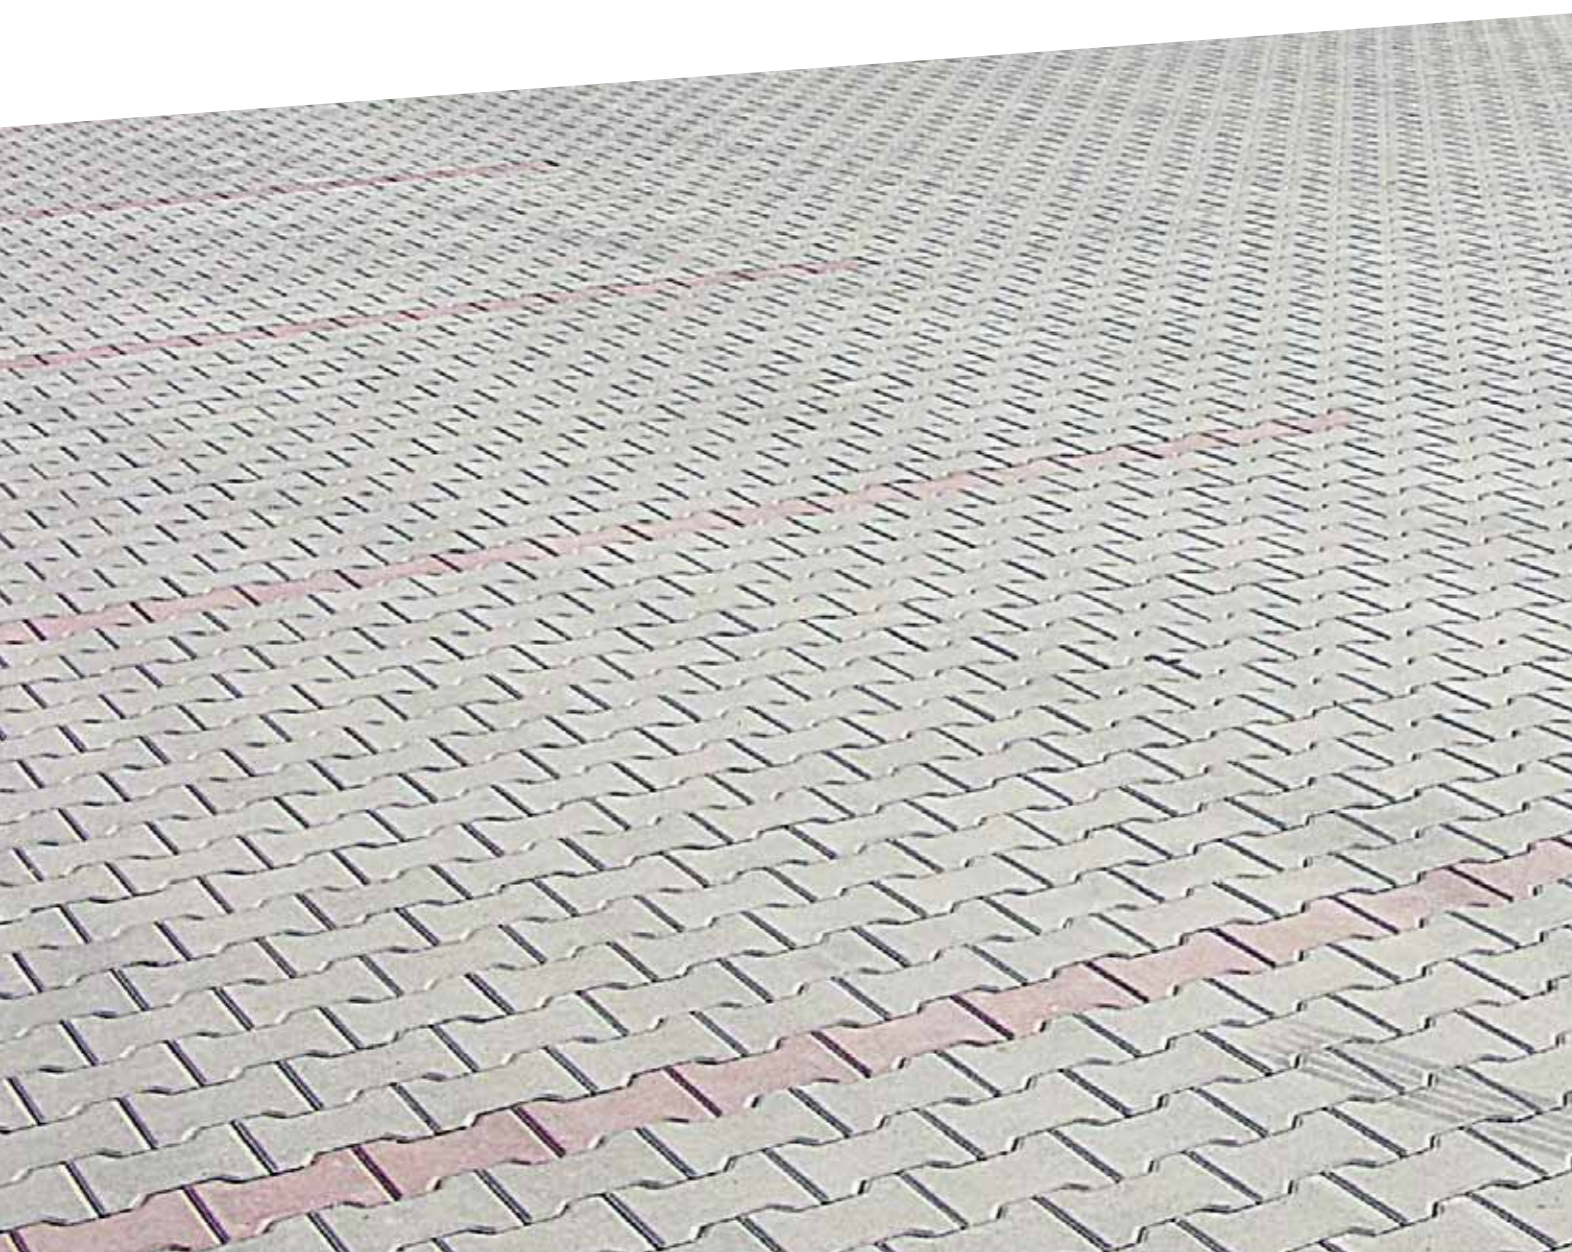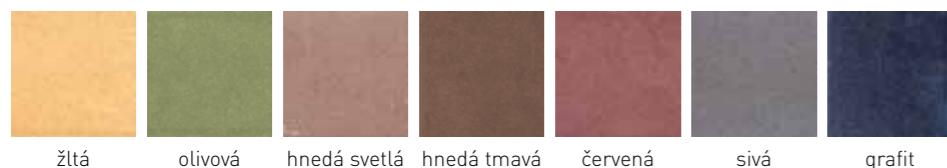


TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
ZÁKLADNÝ PRVOK	60	36	10,1	1 370
Polovička – ostrá / skosená		72	10	1 370
Krajovka – ostrá / skosená		5 ks / bm	144 ks	525
ZÁKLADNÝ PRVOK	80	36	8,08	1 460
Polovička – ostrá / skosená		72	8	1 460
Krajovka – ostrá / skosená		5 ks / bm	144 ks	735
ZÁKLADNÝ PRVOK	100	36	7,07	1 515
Polovička – skosená		72	7,17	1 515
Krajovka – skosená		5 ks / bm	144 ks	945

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 12.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

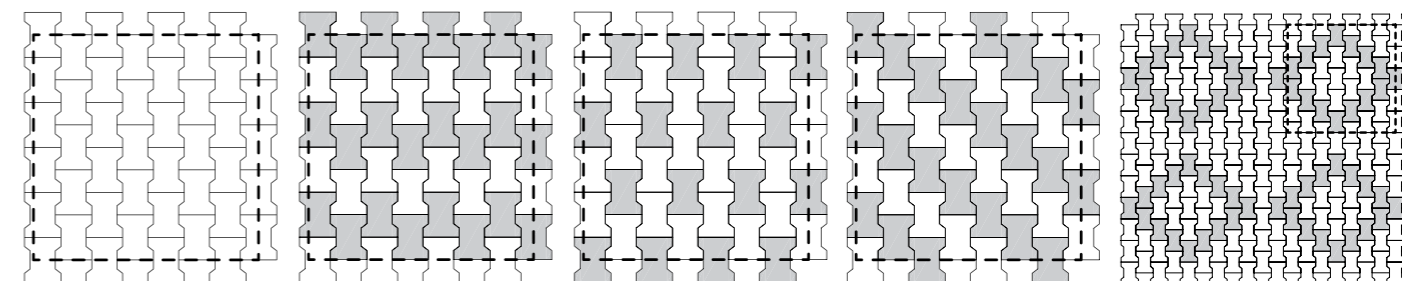

TIP Z KLADAČSKÝCH PLÁNOV SI VYBERTE TEN SPRÁVNY A DOSIAHNETE VÝNIMOČNÝ EFEKT, KTORÝ VÁM SKRÁŠLI VONKAJŠÍ PRIESTOR!

DLAŽBA OTLKANÁ



ŽIVOT NÁS NERAZ PORIADNE POOTLKA. OBČAS DOPADNEME NA TVRDÚ DLAŽBU.
VTEDY SI UVEDOMÍME, ŽE POTREBUJEME PEVNÚ PÔDU POD NOHAMI.

A ŽE TÝM NAJBEZPEČNEJŠÍM ZÁZEMÍM JE NAŠA RODINA.
A DOMOV, KTORÝ JE VIAC NEŽ IBA DOM.



ViaBlock Antico

otlíkaná dlažba Terrabella

KOMBINOVATEĽNÁ DLAŽBA RÔZNYCH ROZMEROV. PRI VOĽBE VHODNÉHO KLADAČSKÉHO PLÁNU VYTVORÍTE ESTETICKÚ KLASICKÚ PLOCHU. VYRÁBA SA S OSTROU HRANOU, KTORÁ SA PRI OTĽKANÍ ZAOBLÍ, TÝM VYTVORÍ RUSTIKÁLNY EFEKT.

100 x 100 mm



200 x 100 mm



200 x 200 mm



300 x 200 mm



JE VHDNÁ PRE CHODNÍKY V OBYTNÝCH ZÓNACH,
PEŠIE ZÓNY, PARKY, ZÁHRADY, VSTUPY
K RODINNÝM DOMOM A NA TERASY.



Vlastnosti

Široká farebná škála. Pri hrúbke 8 cm je pojazdná aj pre nákladné autá.
Vyniká pri diagonálnom položení dlažby. Prírodný vzhľad.

Farby štandard



olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit




TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
100 x 100 – otľkaná	60	100	9.9	1 336
200 x 100 – otľkaná		50	10.8	1 485
200 x 200 – otľkaná		25	10.8	1 485
300 x 200 – otľkaná		16.6	10.8	1 785
200 x 100 – otľkaná	80	50	8.64	1 555
200 x 200 – otľkaná		25	8.4	1 617

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 15.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

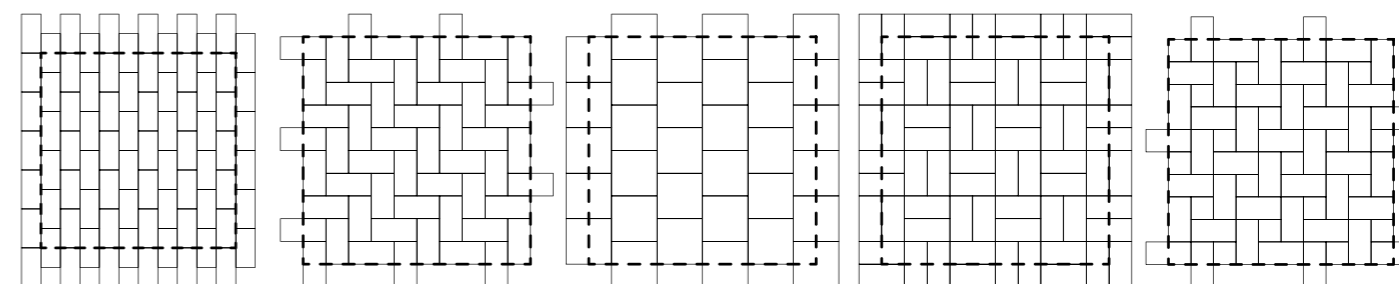

ViaRoma Antico

otľkaná dlažba Terrabella

EXKLUZÍVNE PÔSOBIACA DLAŽBA, VYSKLADANÁ Z TROCH PRVKOV, KTORÉ VYTVÁRAJÚ NEPRAVIDELNÝ OBRAZEC. DLAŽBA JE URČENÁ DO OKOLIA RODINNÝCH DOMOV, PRE ODDYCHOVÉ MESTSKÉ ZÓNY A ZÁHRADY.

140 x 70 mm



140 x 140 mm



210 x 140 mm



Farby štandard



olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit



TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
140 x 70 – otľkaná	60	9,7	1 336
140 x 140 – otľkaná			
210 x 140 – otľkaná			

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 16.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

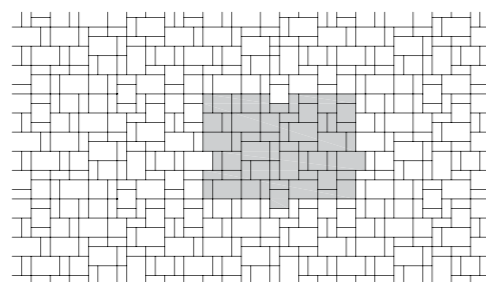

TIP

DLAŽBA VIAROMA ANTICO SYMBOLIZUJE NÁVRAT K PRÍRODE, VYNIKAJÚCO DOPŔŇA ZÁHRADNÉ PRVKY A VÝSADBU!



OTĽKANÝ VZHĽAD SA NAJVIAC VYNÍMA V PROSTREDÍ ZELENE.

Vlastnosti

Hladký povrch. Vhodná pre verejné aj súkromné priestranstvá. Elegantný výsledný efekt plochy. Lhká údržba povrchu.



ViaAntica

exkluzívna otľkaná dlažba Terrabella

ŠTÝLOVÁ DLAŽBA S PRÍRODNÝM VZHĽADOM A HISTORICKÝM NÁDYCHOM. JE VHODNÁ K RODINNÝM DOMOM, NA NÁMESTIA HISTORICKÝCH CENTIER MIEST A OBCÍ A VŠADE TAM, KDE CHCEME DOCIELIŤ PRIRODZENOSŤ PROSTREDIA.



160 x 160 mm



240 x 160 mm




DLAŽBA ZÍSKAVA PRÍRODNÝ VZHĽAD
ŠPECIÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
A OTĽKANÍM HRÁN. DLAŽBA PÔSOBÍ
KLASICKY, NEPRAVIDELNÝ POVRCH
HRANY JE NEVTIERAVO VÝNIMOČNÝ.



Vlastnosti

Vhodná pri rekonštrukciách historických budov a okolia. Kombinácia rozmerov a farieb.

Farby štandard



olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit




TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
160 x 160 – otľkaná	60	39	11,26	1 520
240 x 160 – otľkaná		26	10,16	1 370

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 17.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

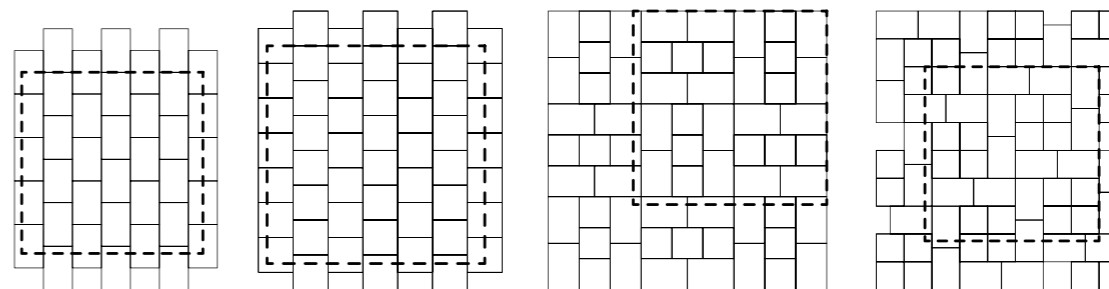

TIP Z KLADAČSKÝCH PLÁNOV SI VYBERTE TEN SPRÁVNY A DOSIAHNETE VÝNIMOČNÝ EFEKT, KTORÝ VÁM SKRÁŠLI VONKAJŠÍ PRIESTOR!

DLAŽBA VYMÝVANÁ

PRECÍZNOSŤ, KVALITA, PRESNOSŤ... VŠETCI CHCEME, ABY NÁM OSTATNÍ GARANTOVALI
TIETO POŽIADAVKY. PRE NÁS SÚ TIETO HODNOTY SAMOZREJMOSTOU.

AJ PRETO PÔSOBIA NAŠE VÝROBKY ĽAHKO, SLNEČNE A VZDUŠNE.
AKO KAŽDÁ SAMOZREJMOŠŤ.

ViaBlock Aqua

vymývaná dlažba Terrabella

POVRCH TEJTO DLAŽBY JE JEMNE VYMÝVANÝ, JEHO ŠTRUKTÚRA JE VYTVORENÁ Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA. DOKONALE VYPLŇA PRIESTOR NA TERASÁCH, PARKOVISKÁCH, VSTUPNÝCH PRIESTOROCH DO RODINNÝCH DOMOV.



100 x 100 mm




200 x 100 mm



200 x 200 mm



300 x 200 mm

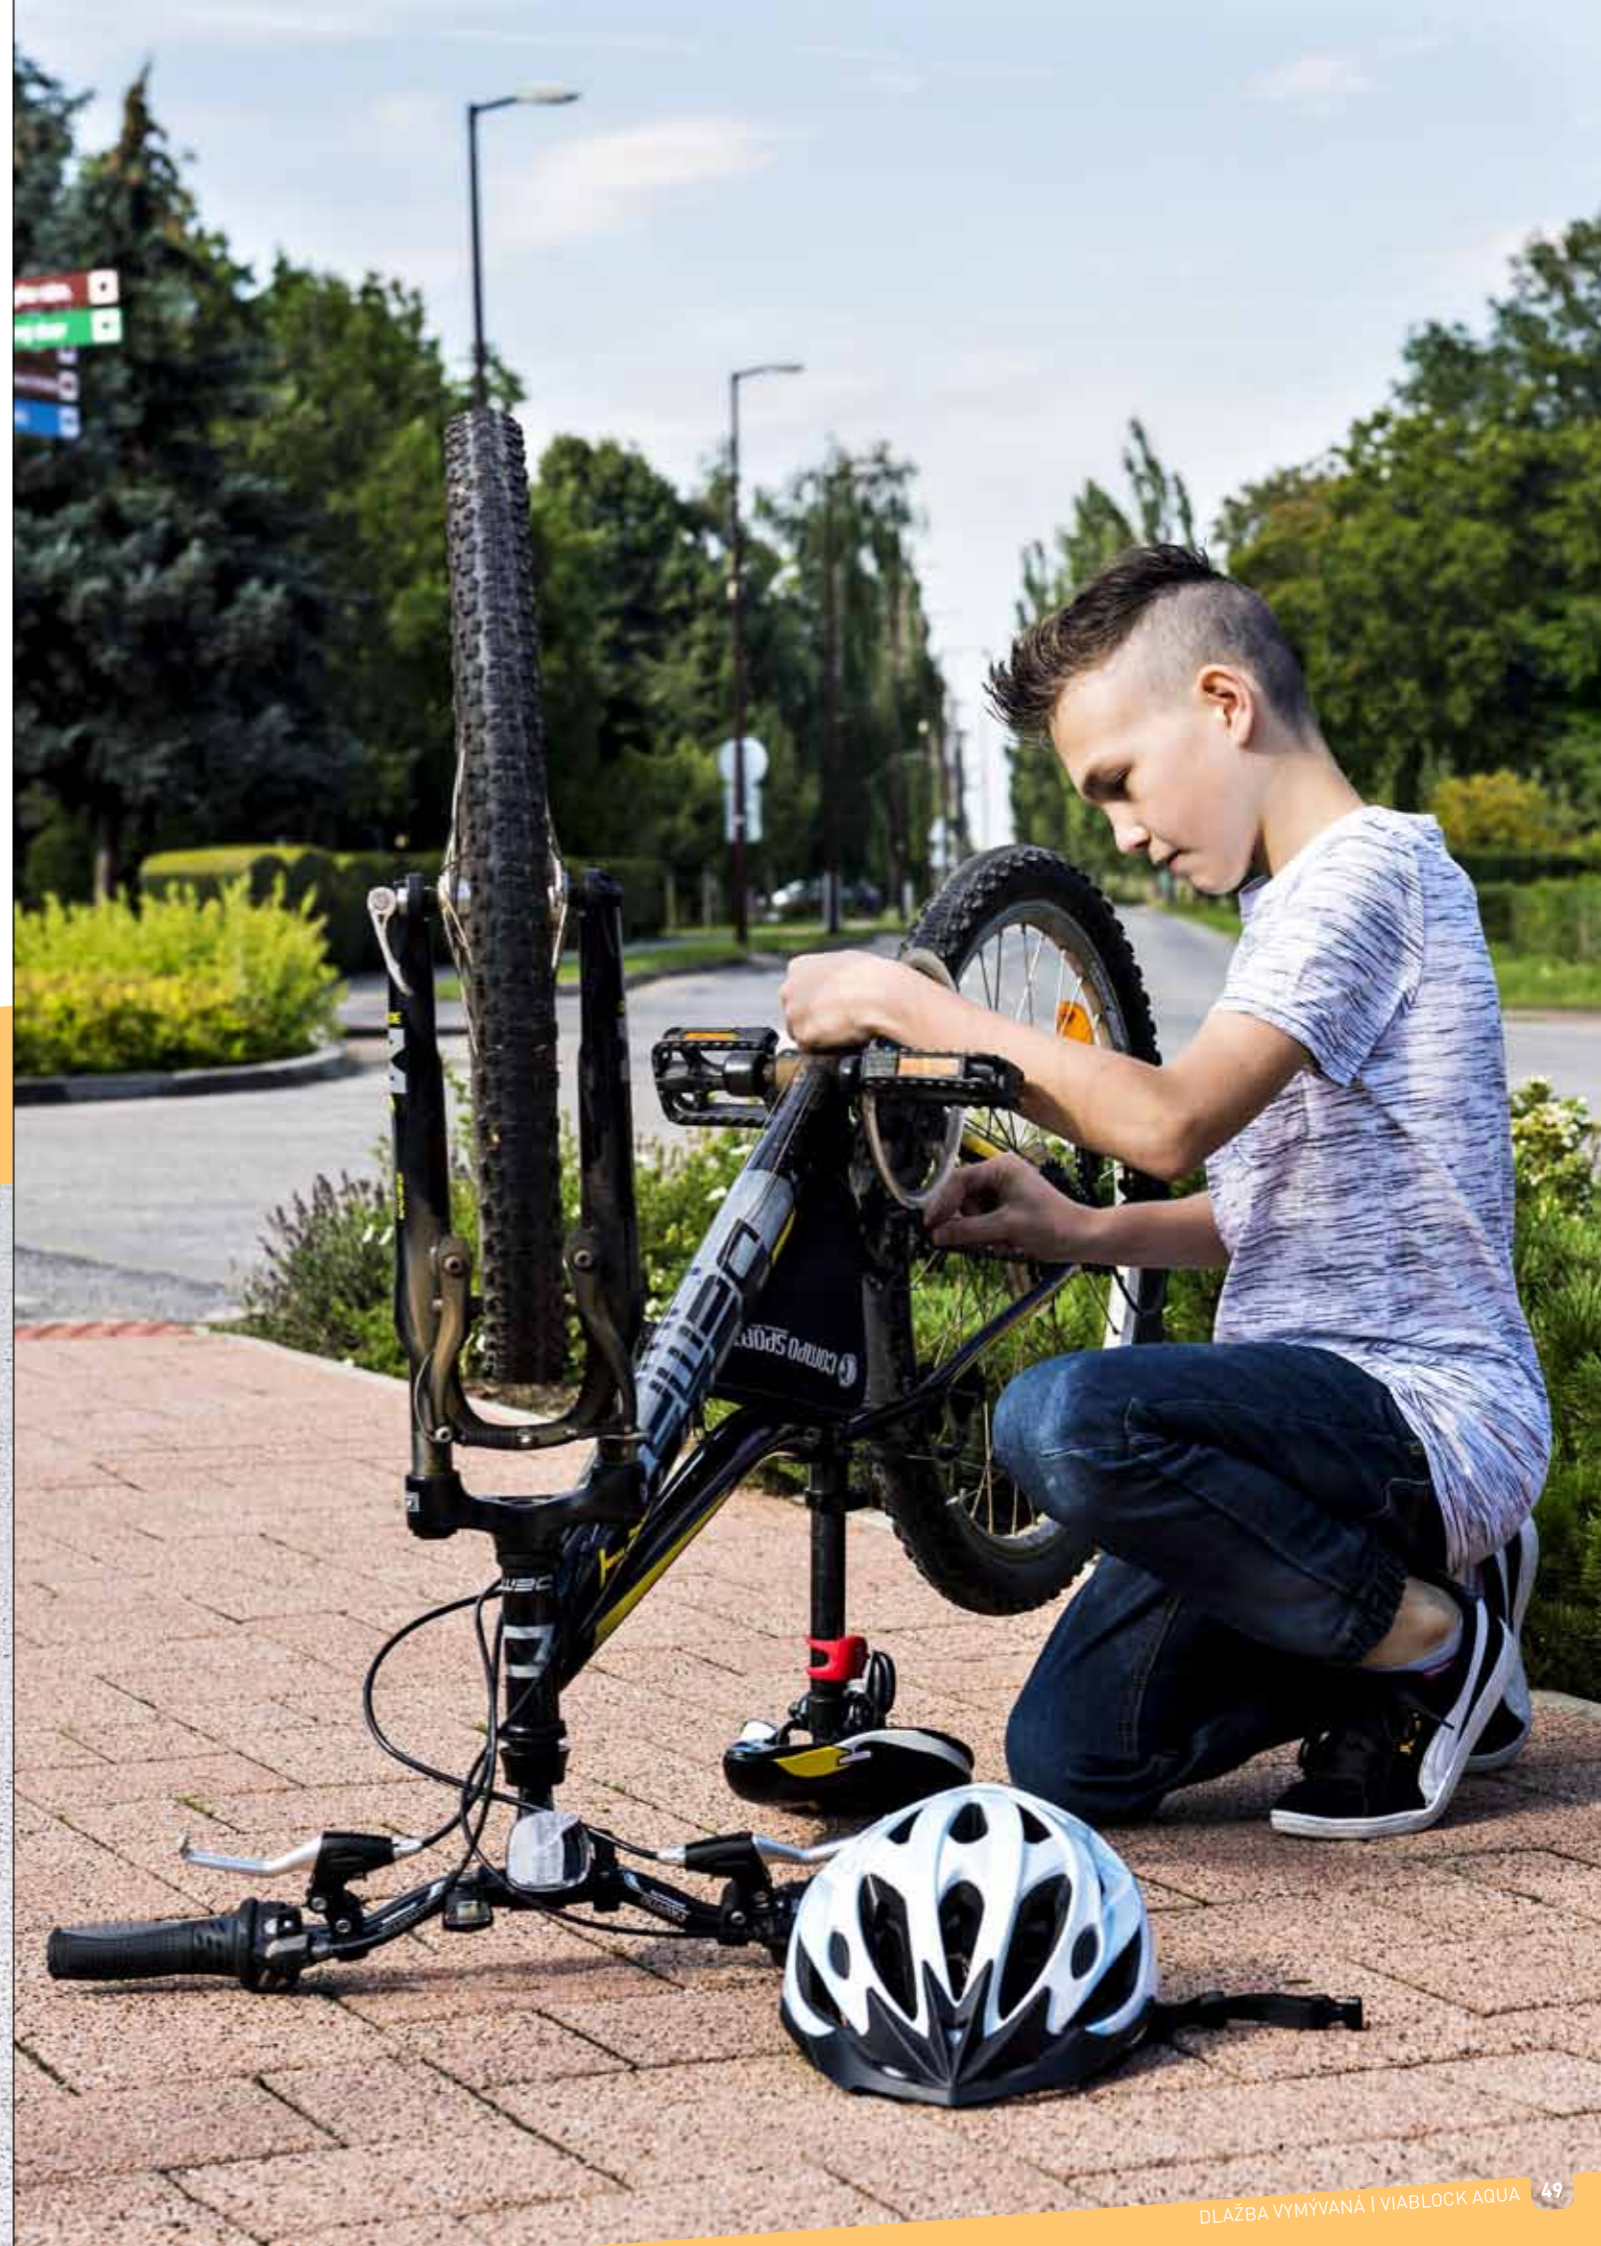

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA UMOŽŇUJE AKÉKOL'VEK PRISPÔSOBENIE SA PRIESTORU, V KTOROM JE ULOŽENÁ.



Vlastnosti

Široká farebná škála. Pri hrúbke 8 cm je pojazdná aj pre nákladné autá. Vyniká pri diagonálnom položení dlažby. Prírodný vzhľad.

Farby štandard



grafit sivá grafit sivá svetlá grafit piesková grafit žltá červená grafit červená




TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
100 x 100 – skosená	60	100	9,9	1 336
	80		10,8	1 485
200 x 100 – skosená	60	50	8,64	1 555
	80		10,8	1 485
200 x 200 – skosená	60	25	8,4	1 617
	80		10,8	1 785
300 x 200 – skosená	60	16,5	10,8	1 785

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 19.

KLADAČSKÉ PLÁNY


Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

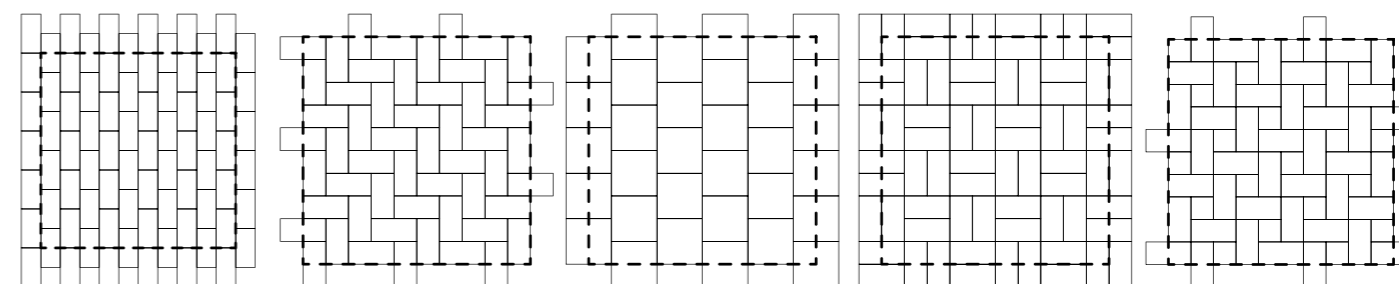

ViaBlock Maxi Aqua

exkluzívna vymývateľná dlažba Terrabella

DLAŽBA S VYMÝVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S PRÍRODNÝM KAMEŇOM. POKIAĽ CHCETE FAREBNÝ ODTIEŇ ZJEMNIŤ A NECHAŤ VYNIKNÚŤ FUNKČNOSŤ DLAŽBY, JE VHODNÝ JEMNE VYMÝVANÝ POVRCH TEJTO MODERNEJ DLAŽBY.

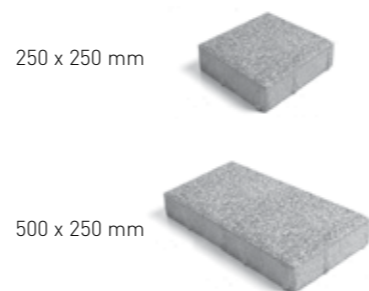

Farby štandard




TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
250 x 250 – ostrá	80	16	7,5	1 330
500 x 250 – ostrá	80	8	7,5	1 330

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 20.


KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

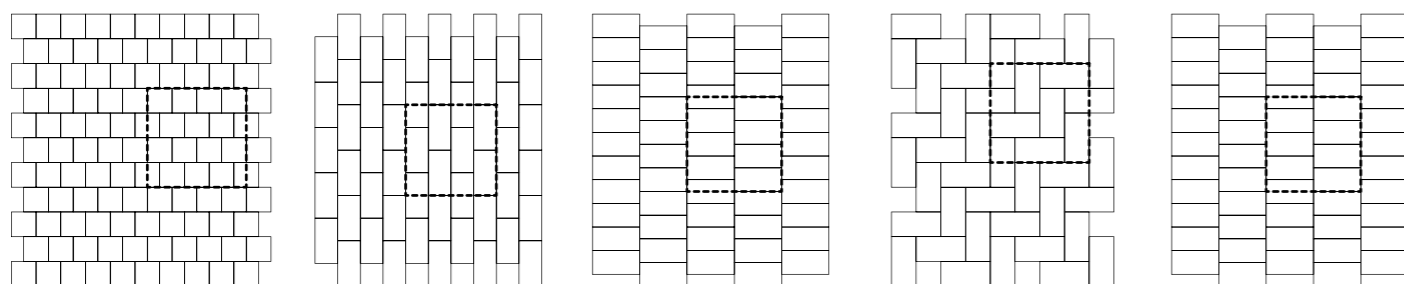

TIP

UŠLACHTILÝ POVRCH JE NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU!

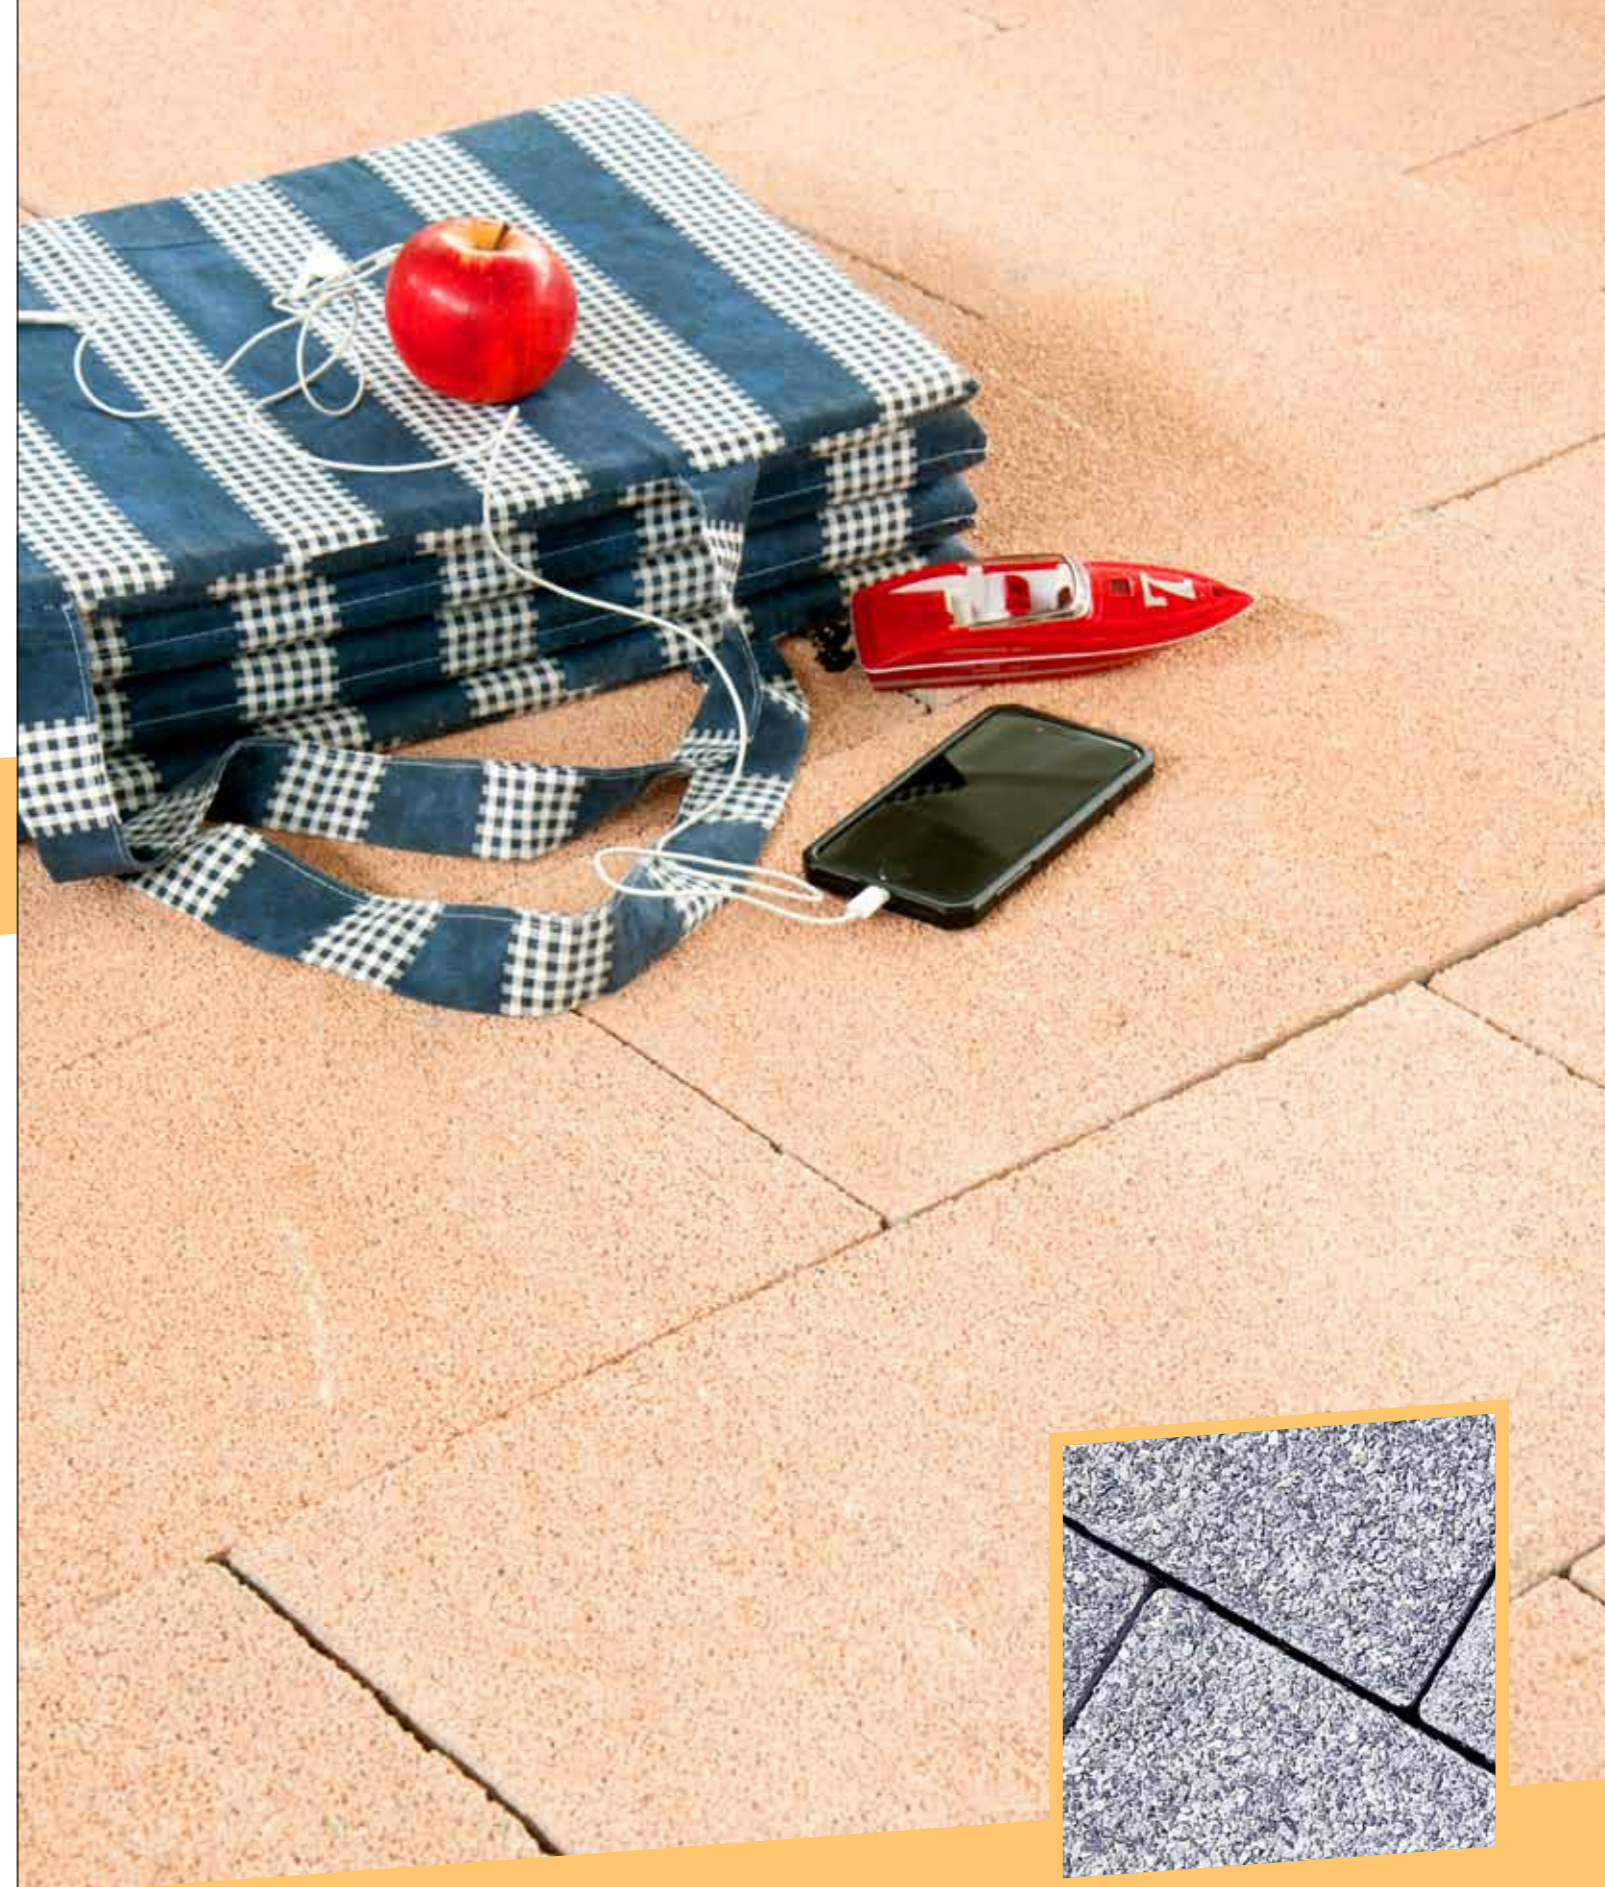

DLAŽBA VIABLOCK MAXI AQUA VÁM VYKÚZLI ATRAKTÍVNY VZHĽAD OKOLIA DOMU.

Vlastnosti


Jemne vymývateľný povrch. Vynikajúca odolnosť voči vonkajším vplyvom. Výber viacerých typov kladačských plánov.



ViaPlaza Aqua


vymývaná dlažba Terrabella

DLAŽBA S JEMNÝM POVRCHOM Z RADU VYMÝVANÝCH POVRCHOV. JEMNÉ MINERÁLNE KAMIENKY VYTVÁRAJÚ POVRCH, KTORÝ V OKOLÍ RODINNÝCH DOMOV, NÁMESTÍ, PEŠÍCH ODDYCHOVÝCH ZÓN UMOCNÍ PRÍJEMNÉ TEPLÉ PROSTREDIE.



400 x 400 mm

Farby štandard



grafit sivá grafit sivá svetlá grafit piesková grafit žltá červená grafit červená


TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
400 x 400 – ostrá	40	6,25	7,68	672

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 21.


KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

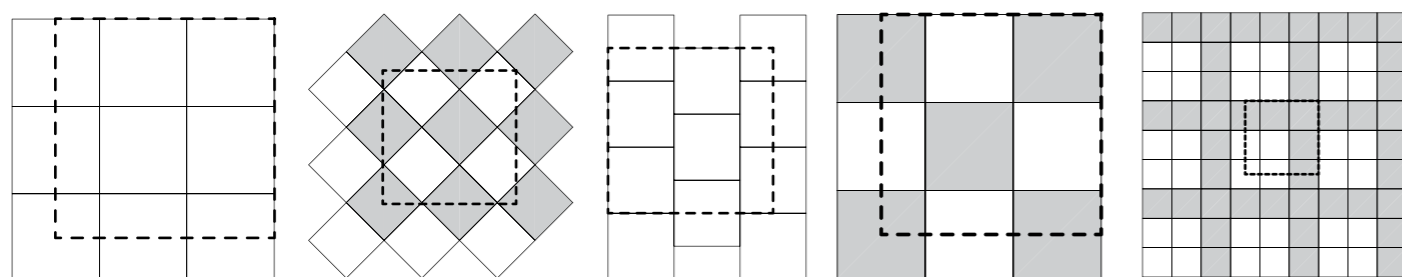

TIP

ZVOLTE KOMBINÁCIU DVOCH FAREBNÝCH ODTIEŇOV A VYTVORTE NÁPADITÝ VZOR!

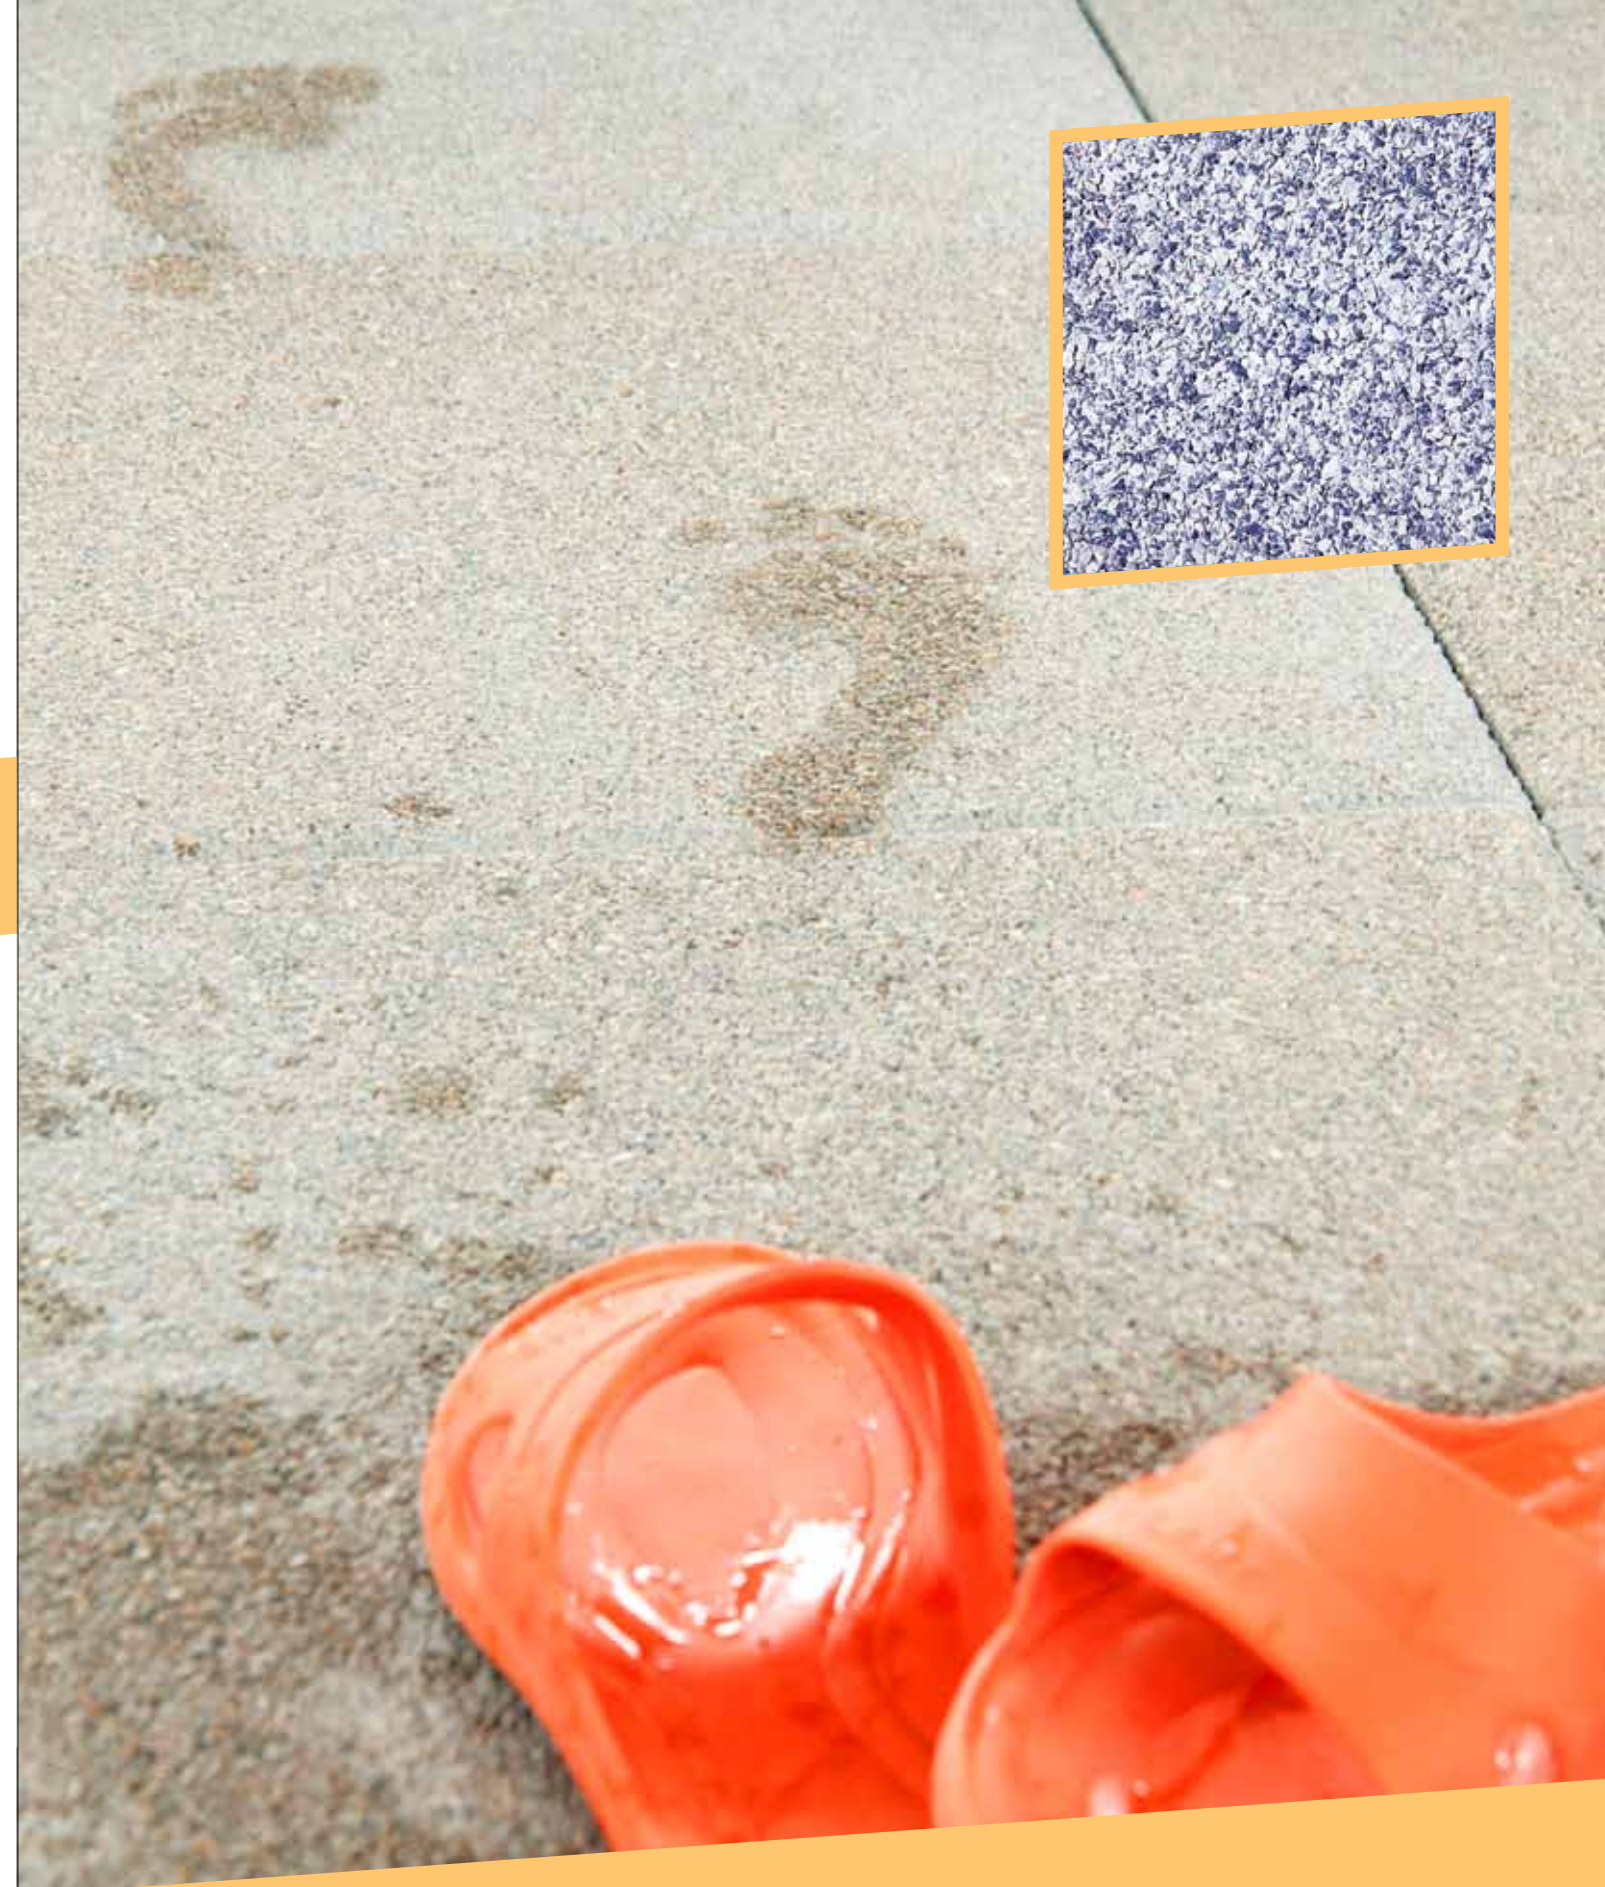

VEĽMI PEKNE VYNIKNE NA LETNÝCH TERASÁCH A NA VÄČŠÍCH PLOCHÁCH.



Vlastnosti

Jemne vymývaný povrch z prírodného kameniva. Široká farebná škála. Je oteruodolná v kombinácii dvoch farieb.

CESTNÉ PRVKY

KRÁČAME SPOLU S VAMI CESTOU, KTORÁ JE NIEKEDY NAMÁHAVÁ, NEĽAHKÁ,
VYČERPÁVAJÚCA. ALE VŽDY VZRUŠUJÚCA A ZMYSLUPLNÁ,
PRETOŽE KRÁČAME ZA VAMI, VEDĽA VÁS A SPOLU S VAMI.



Cestný obrubník

cestné prvky Terrabella



POUŽÍVA SA NA OHRANIČENIE VYVÝŠENÝCH PLÔCH.

POUŽÍVA SA NA HLADKÝ PREJAZD AUTOMOBILOV V DVOCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNIACH.

VYSOKÁ PEVNOSŤ.




1 000 x 150 x 250 mm



326 x 150 x 250 mm



1 000 x 150 x 250 mm



1 000 x 200 x 140 / 90 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	VÝŠKA mm	SPOTREBA ks / bežný meter	MNOŽSTVO ks / paleta	HMOTNOSŤ ks / paleta v kg
1000 x 150 x 250 – skosenie 12 cm	250	1	18	78 / 1 404
326 x 150 x 250 – skosenie 12 cm		3	30	28 / 840
1000 x 150 x 250 – rovný		1	18	90 / 1 620
1000 x 200 x 140 / 90 – nájazdový	140 / 90	1	18	66 / 1 188

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 23.

Parkový obrubník

cestné prvky Terrabella


POUŽÍVA SA NA ODDELENIE TRÁVNATÝCH PLÔCH.

VHODNÝ DO PARKOV, ZÁHRAD.


ĽAHKÁ MANIPULÁCIA.



500 x 50 x 200 mm



1 000 x 50 x 200 mm



1 000 x 80 x 250 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	VÝŠKA mm	SPOTREBA ks / bežný meter	MNOŽSTVO ks / paleta	HMOTNOSŤ ks / paleta v kg
500 x 50 x 200 – oblúk	200	2	108	11 / 1 170
1000 x 50 x 200 – oblúk		1	54	21 / 1 170
1000 x 80 x 250 – rovný	250	1	36	44 / 1 584

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 24.

Farby štandard



olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit



Prídlažba

cestné prvky Terrabella



JEDNODUCHÁ A RÝCHLA POKLÁDKA NEVYŽADUJÚCA ŠPECIÁLNE TECHNOLÓGIE.
 POUŽÍVA SA AKO PRÍDLAŽBA POZDĽŽ OBRUBNÍKOV, ODVODŇOVACÍ ŽĽAB KU KANALIZÁCIÍ.
 ĽAHKÁ MANIPULÁCIA.



500 x 250 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / bežný meter	MNOŽSTVO ks / paleta	HMOTNOSŤ ks / paleta v kg
500 x 250 – skosená	80	8	7,5	1 330

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 25.

Žľabovková tvarovka


cestné prvky Terrabella



SLUŽI K ODVÁDZANIU DAŽĎOVÝCH VÔD ZO SPEVNENÝCH PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ.
 VYRÁBA SA VIBROLISOVANÍM AKO JEDNOVRSTVOVÁ.



620 x 330 x 152 mm



500 x 250 x 120 / 60 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / bežný meter	MNOŽSTVO ks / paleta	HMOTNOSŤ ks / paleta v kg
620 x 330 x 152 – oblá	152	3	18	36 / 648
500 x 250 x 120 / 60 – slzovitý tvar	120 / 60	4	36	24 / 880

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 25.



Palisády

cestné prvky Terrabella



OKRÚHLÝ TVAR. OHRANIČENIE PLÔCH.
VIACÚČELOVÉ POUŽITIE.

Farby štandard



Ø 115 x 300 | 500 mm – Ø 115 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	SPOTREBA ks / bežný meter	MNOŽSTVO ks / paleta	HMOTNOSŤ ks / paleta v kg
Ø 115 x 300 – Ø 115	10	66	8 / 528
Ø 115 x 500 – Ø 115	10	66	13 / 858

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 26.

Zatrávňovacia tvárnica

cestné prvky Terrabella



SLUŽI K ODVÁDZANIU DAŽĎOVÝCH VÔD ZO SPEVNENÝCH PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ.
VHODNÁ NA PARKOVACIE PLOCHY, SPEVNENÉ SVAHY.



600 x 400 mm

Farby štandard



TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO m ² / paleta	HMOTNOSŤ palety v kg
Základný prvok – skosená	80	4,17	12	1 296

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 26.

PLOTOVÉ SYSTÉMY

KTO BY SI NECHCEL UCHRÁNIŤ SVOJE SÚKROMIE, SVOJ PRIESTOR,
V KTOROM SA CÍTI BEZPEČNE.

NAJKRAJŠIE PLOTY SÚ VŠAK TIE, KTORÉ NEROZDEĽUJÚ, ALE SPÁJAJÚ.



Štiepané tvárnice

plotové systémy Terrabella



Povrch tvárnic vytvára žulový efekt, skrášľuje obidve strany plotu. Vhodné pre rodinné domy, oddelenie oddychových zón na verejných priestranstvách, oddelovacie múriky. Rôzne farby. Lhká manipulácia.

Tvárnice s hladkým povrchom

plotové systémy Terrabella



Harmonicky zapadajú do moderného stvárnenia záhrad. Lhká výstavba dekoratívnych stĺpov, menších múrikov. Široké možnosti použitia.

Tvárnice s jemne hladkým povrchom

plotové systémy Terrabella



Tvárnice s mimoriadne hladkou povrchovou úpravou. Lhká výstavba dekoratívnych stĺpov, menších múrikov. Široké možnosti použitia.



s perleťovým odleskom

TVÁRNICE

NAŠA PRÁCA JE NIELEN PRESNÁ, PRECÍZNA, ALE AJ TRVALÁ. VYTVÁRAME HODNOTY NIELEN PRE DNEŠOK A ZAJTRAŠOK, ALE AJ PRE ĎALŠIE MNOHÉ ROKY.

A VTEDY SA Z BEŽNEJ PRODUKCIE STÁVA DIELO, KTORÉ ODOLÁ NÁPORU ŽIVLOV AJ ŽIVOTNÝCH OTRASOV.





Debniace tvárnice

Terrabella DT



INOVATÍVNY SYSTÉM PERA A DRÁŽKY ZVYŠUJE PEVNOSŤ A RÝCHLOSŤ UKLADANIA TVÁRNIC. POUŽÍVAJÚ SA NA STENY SUTERÉNOV, ZÁKLADY, SOKLE, ŠACHTY, STENY BAZÉNOV, OPLOTENIE, OPORNÉ MÚRY. ÚSPORA ČASU, NIE JE POTREBNÉ DEBNENIE. TVÁRNICE JE MOŽNÉ UPRAVOVAŤ SEKANÍM, VRTANÍM, FRÉZOVANÍM.



500 x 150 | 200 | 250 | 300 | 400 x 250 mm



500 x 150 | 200 | 250 | 300 | 400 x 250 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	HRÚBKA mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO ks / paleta	HMOTNOSŤ ks / paleta v kg
500 x 150 x 250	250	8	60	20 / 1 200
500 x 200 x 250		8	50	25 / 1 245
500 x 250 x 250		8	40	26 / 1 040
500 x 300 x 250		8	30	27 / 865
500 x 400 x 250		8	20	33 / 670

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 31.

Murovacie tvárnice

Terrabella MT



UMOŽŇUJÚ RÝCHLU STAVBU. SÚ URČENÉ PRE OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ MUROVANIE OBYTNÝCH BUDOV, MÚROV A PLOTOV. DLHÁ ŽIVOTNOSŤ.



500 x 200 x 200 mm



500 x 200 x 200 mm



500 x 200 x 200 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRVOK mm	SPOTREBA ks / m ²	MNOŽSTVO ks / paleta	HMOTNOSŤ ks / paleta v kg
500 x 200 x 200 – ostrá	10	60	21 / 1 280

Informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 32.


RADY A TIPY

TAK AKO STARÍ MAJSTRI, AJ MY MÁME SVOJE RECEPTÚRY A SKÚSENOSTI.
NEKÚPILI SME SI ICH, NEDOSTALI SME ICH ZADARMO.
VYTVÁRALI SME ICH SPOLOČNE, SKÚŠALI SME, HĽADALI, VZDÁVALI SME SA TÝCH
NESPRÁVNYCH, AŽ SME DOSPELI K SPRÁVNÝM POMEROM, MIERKAM, VÁHAM...

ĎAKUJEME VÁM, NAŠIM PARTNEROM A PRIATEĽOM,
ŽE STE BOLI SPOLUTVORCAMI NÁŠHO DIEĽA.

Ukladanie dlažbových tvaroviek


Dlažby do 3,5 tony

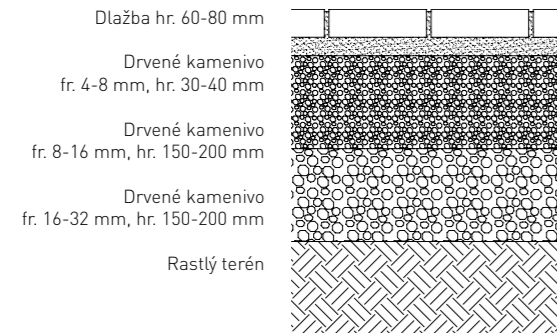

Ako prvé robíme výkopové práce. Výkop sa robí o 30 cm širší než bude šírka dláždenej plochy. Výkopové dno robíme v sklone minimálne 0,5 % v pozdĺžnom smere a 2,5 % v priečnom smere. Minimálny sklon je potrebné dodržať z dôvodu odvádzania zrážkovej vody. Pri nesúdržných a nespevnených zeminách sa odporúča spevniť dno valcovaním.

Na dno sa umiestni drvené kamenivo frakcie 4 - 63 mm, aby vytvorilo ochrannú vrstvu. Kamenivo sa umiestňuje po vrstvách hrúbky maximálne 15 cm a každú vrstvu je potrebné zhutniť vibračnou doskou. Na ochrannú vrstvu sa nanáša vyrovnávacia vrstva frakcie 4 - 16 mm hrúbky 10 cm. Vrchná plocha vyrovnávacej vrstvy musí byť v rovine 1 cm.

Dlažby nad 3,5 tony

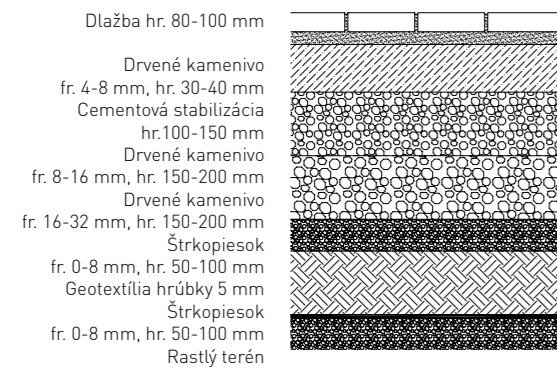


Ďalej nasleduje osádzanie obrubníkov, ktoré zabezpečujú pevnosť dláždenej plochy. Obrubníky sa osádzajú do betónového základu a je potrebné osadiť ich tak, aby ich horná hrana bola v rovine prípadne mierne vyššie ako je okolie terénu.

Na vytvorenie dlažbového lôžka sú potrebné dve oceľové rúrky, medzi ktoré sa sype drvené kamenivo frakcie 4 - 8 mm a vyrovnáva sa latou. Na vyhotovené lôžko sa nesmie vstupovať a je potrebné vyhotoviť len takú plochu lôžka, ktorú je možné v daný deň vydláždiť.

Dlažbové tvarovky začíname vždy ukladať najnižšom mieste lôžka a postupujeme k najvyššiemu. Na dosiahnutie rovnosti škár sa odporúča ukladať tvarovky podľa vytyčovacej šnúry. Pri ukladaní tvaroviek je potrebné dodržať šírku škár 3 až 5 mm. Bočné výstupky, ktorými je opatrená väčšina dlažieb by sa nemali dotýkať. Uložená dlažba musí byť zhruba 10 mm nad úrovňou požadovanej dláždenej plochy, nakoľko po jej zhutnení dôjde k asi 10 mm poklesu.

Dlažby pre pochôdne plochy

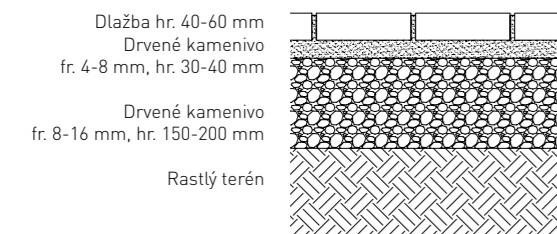


Po uložení tvaroviek nasleduje škárovanie, na ktoré je najvhodnejší jemný kremičitý piesok frakcie 0 - 2 mm bez obsahu akýchkoľvek hlinitých častí. Škárovací materiál sa musí vnieť do škár a dôkladne zamiešať pred zhutnením, aby sa nepoškriabali dlažbové tvarovky. Dláždený povrch sa hutní jedenkrát v pozdĺžnom a jedenkrát v priečnom smere. Po zhutnení vibračnou doskou sa doplní škárovací materiál do škár. Zhutnenú dláždenú plochu je možné vystaviť ihneď prevádzkovému zaťaženiu. Ak je potrebné, škárovací materiál sa dopĺňa do škár ešte po 2 až 3 týždňoch.

Ukladanie betónových platní

Ukladanie betónových platní na lepiacu maltu

Pri ukladaní platní na lepiacu maltu treba dodržať minimálne 2 % sklon, aby dažďová voda plynulo otekala z povrchu platní. Pre plochy obkladané platňami a určené na nepojazdné plochy stačí urobiť výkop do hĺbky 35 až 40 cm. Nie je vhodné umiestniť hydroizoláciu z dôvodu presakovania dažďovej vody medzi škárami platní. Na rastlý terén sa umiestňuje zhutnený štrkopiesok, ktorý je potrebné vytvoriť už v sklone. Najdôležitejšou konštrukciou je vystužený podkladný betón hrúbky približne 15 cm, obe vrstvy je potrebné ubiť strojom. Na takto pripravený podklad je možné začať ukladať platne. Šírka škár pri tomto spôsobe ukladaní platní sa odporúča na 5 až 8 mm. Je potrebné dbať na to, aby sa lepiaca malta nedostávala do škár. Škárovať môžeme začať najskôr jeden deň po nalepení platní. Celoplošné škárovanie je možné iba v tom prípade, ak je povrch platní dostatočne rovný, v inom prípade je potrebná aplikácia škárovacej hmoty priamo do škár. Škárovacia hmota sa nanáša do hĺbky zodpovedajúcej hrúbky platní.


Ukladanie betónových platní na lepiacu maltu

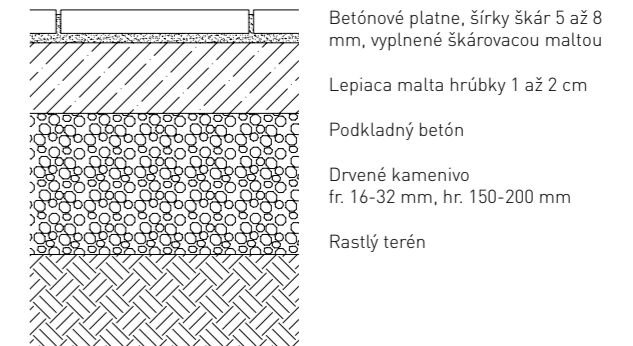

Ukladanie betónových platní na plastové terčičky

Pri ukladaní platní na terčičky sa platne ukládajú bez spádu. Zrážková voda preteká škárami do podkladu, ktorý musí byť zabezpečený kvalitnou hydroizoláciou.


Ukladanie betónových platní na plastové terčičky

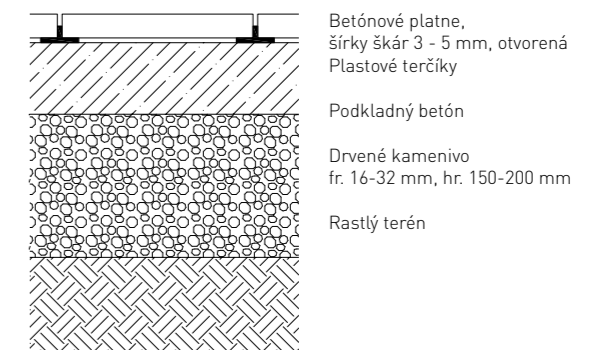

Ukladanie betónových platní na štrkové lôžko

Na rastlý terén sa umiestňuje dostatočne zhutnený štrkopiesok hrúbky 10 až 40 cm. Podkladný materiál tvorí drvené kamenivo. Štrkové lôžko vytvoríme v hrúbke 3 až 4 cm, na ktoré môžeme začať ukladať platne. Šírky škár pri kladení platní do lôžka sú 3 až 5 mm a je vhodné dodržanie ich pravidelnosti pomocou plastových krížikov. Škárny plníme škárovacím pieskom a následne je potrebné dlaždice dôkladne pozametáť.

Ukladanie betónových platní na štrkové lôžko

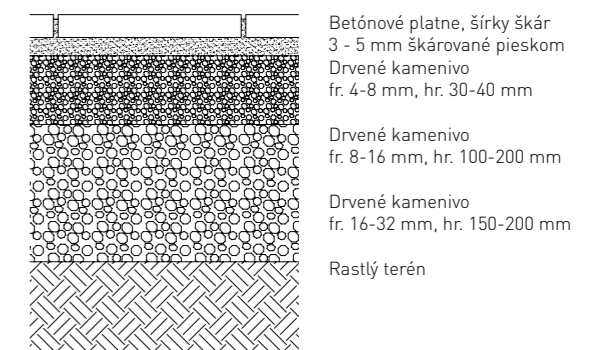

Technické normy pre dlažby

Dlažby Terrabella podľa normy STN EN 1338

Táto norma špecifikuje materiály, vlastnosti, požiadavky a skúšobné metódy na cementobetónové nevystužené dlažbové tvarovky a doplnkové prvky. Norma platí na betónové prefabrikované dlažbové tvarovky a doplnkové prvky, ktoré sa používajú na komunikácie a iné plochy, plochy pre chodcov, na zastrešenia (pochôdzne strechy), napríklad komunikácie pre chodcov, pešie zóny. Cyklistické komunikácie, odstavňé a parkovacie plochy, miestne komunikácie, cesty, priemyselné plochy, letiskové plochy, autobusové stanice, zastávky hromadnej dopravy a čerpace stanice pohonných látok.

Terraguard, Terraguard plus

Naviac, oproti požiadavkám tejto normy, sú naše dlažby chránené technológiou Terraguard a Terraguard Plus, ktoré výrazne zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, posypovým soliam a UV žiareniu. Zároveň pri farebných variáciách zlepšujú ich ostrosť a trvácnosť.

Požiadavky na výroby

Požiadavky na vlastnosti betónových dlažbových tvaroviek sú definované triedami, ktoré sú určené príslušným označením. Dlažbové tvarovky sa môžu vyrábať celé z betónu alebo rôznych nášľapných a spodných vrstiev. Hrana opísaná ako ostrohranná (dlažba bez skosenia) môže byť zošíkmená alebo zaostrená. Vodorovné alebo zvislé rozmery zošíkmenia a zaoblenia nesmú presahovať 2 mm. Dlažbové tvarovky môžu byť vyrobené s funkčnými a/alebo dekoratívnymi profilmi, ktoré nesmú byť zahrnuté vo výrobných rozmeroch dlažbovej tvarovky. Povrch dlažbových tvaroviek môže byť štruktúrovaný. Druhotne upravený alebo chemicky ošetrený, tieto úpravy alebo opracúvania musia byť opísané a deklarované výrobcom.

Tabuľka povrchov

PRODUKT	TYP POVRCHOVEJ ÚPRAVY			
	HLADKÝ POVRCH	MELÍROVANÝ POVRCH	OTĽKANÝ POVRCH	VYMÝVANÝ POVRCH
ViaBlock	x	x		
ViaBlock Maxi	x	x		
ViaRoma	x	x		
ViaPlaza	x	x		
Passage	x			
ViaBona	x			
ViaBlock Antico			x	
ViaRoma Antico			x	
ViaAntica			x	
ViaBlock Aqua				x
ViaBlock Maxi Aqua				x
ViaPlaza Aqua				x


Grafický návrh

Ak ste projektant alebo architekt, radi pre vás vypracujeme grafický návrh (kladačský plán). Získate tak predstavu, ako môže plocha vyzerať skôr, než sa pustíte do realizácie.

Poradíme vám, ako postupovať pri realizácii danej plochy, technologických postupoch a údržbe už existujúcich plôch. Poradenstvo je bezplatné a nezáväzná.


Tešíme sa na stretnutie s vami a na spoločnú realizáciu vašich projektov.

Bližšie informácie u pracovníka technického úseku – podpora@terrabella.sk

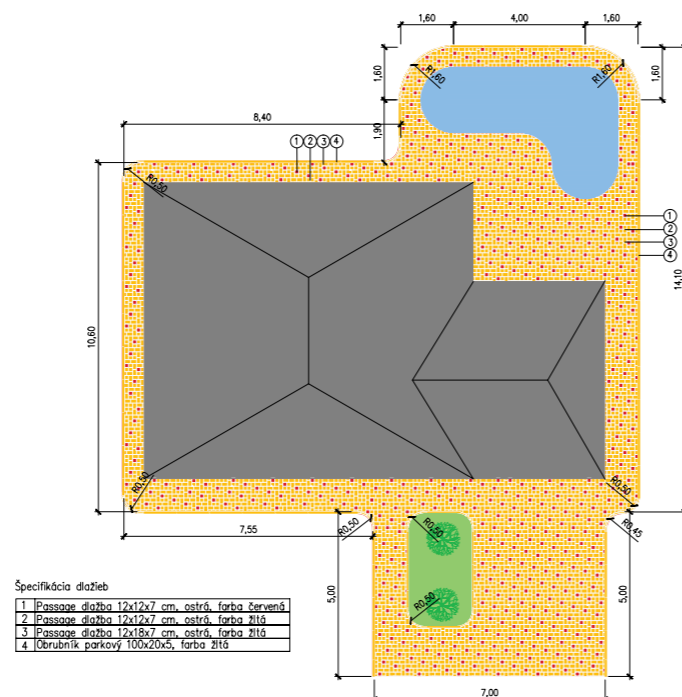


Sumár formátov dlažieb v mm


VIABLOCK

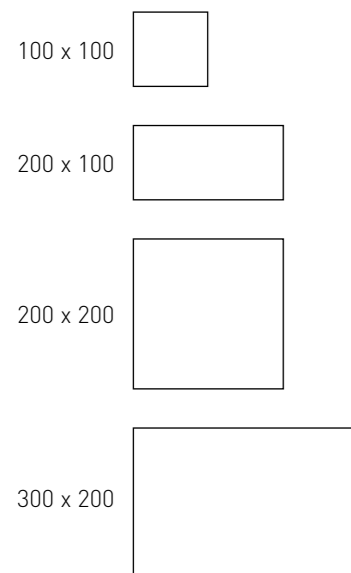


VIABLOCK MAXI

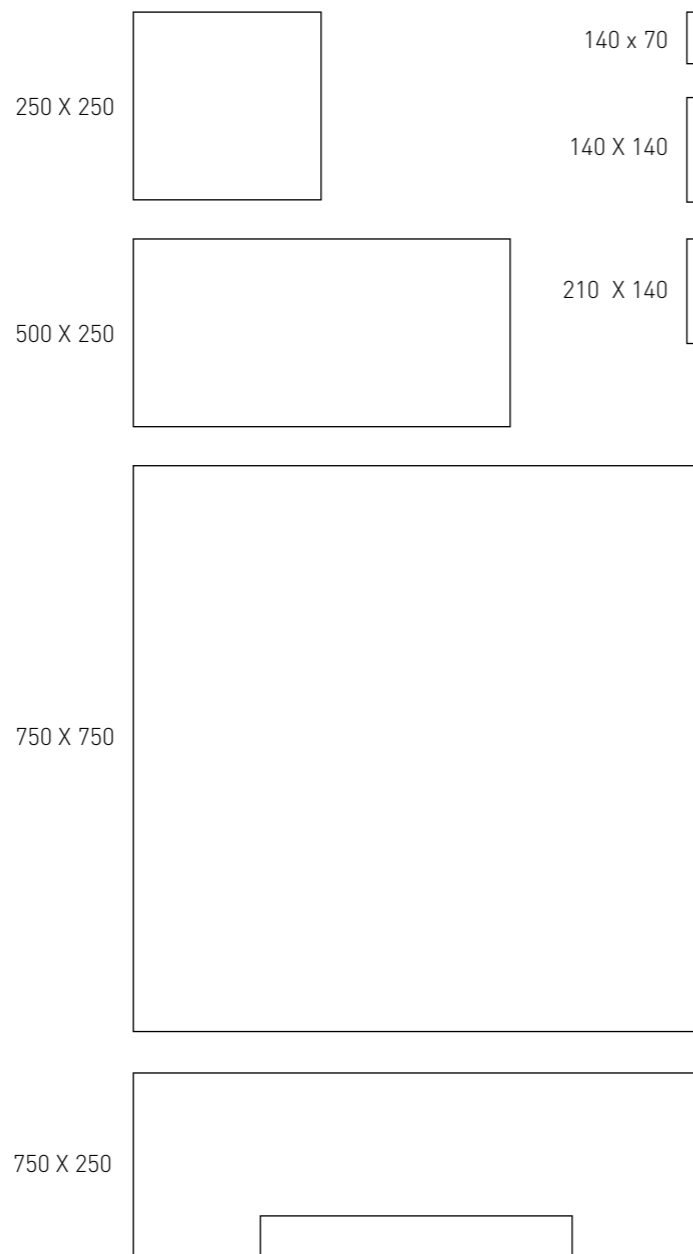


VIAROMA




VIAPLAZA

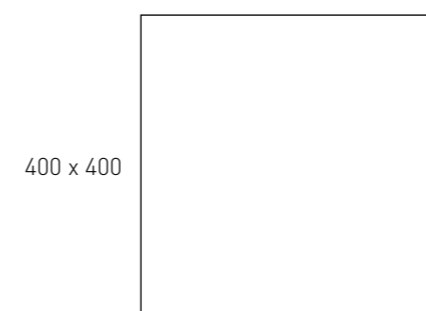


PASSAGE

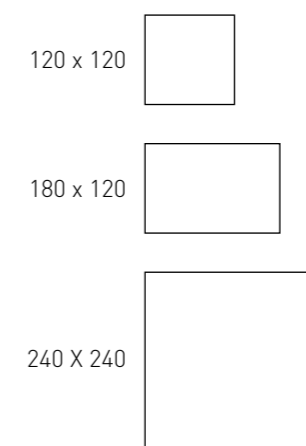


VIABONA

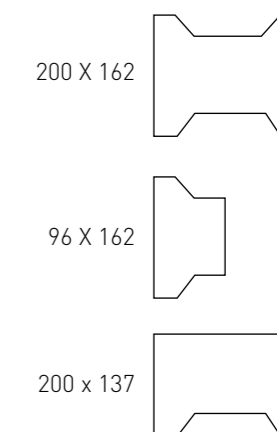


VIABLOCK ANTICO

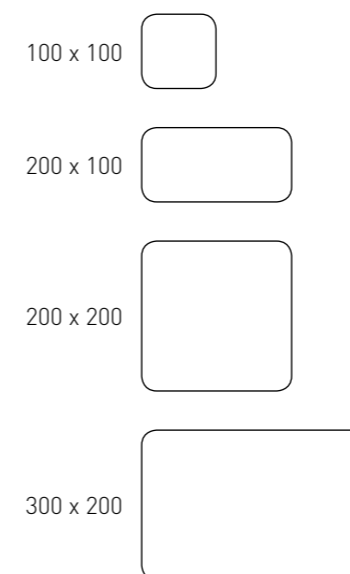


VIAROMA ANTICO




VIAANTICA




VIABLOCK AQUA

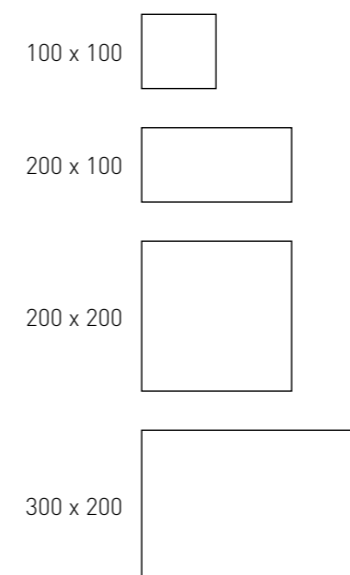

VIABLOCK MAXI AQUA

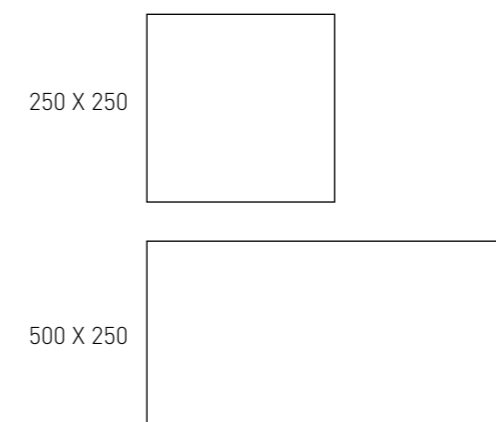

VIAPLAZA AQUA

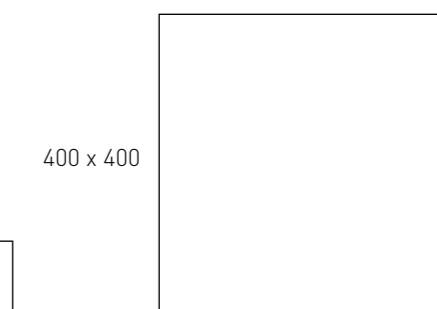

Poznámky



Nechajte sa inšpirovať

NAVŠTÍVTE NAŠU VÝSTAVNÚ PLOCHU

KLARTEC, spol. s r.o.
Mikovíniho 8
917 01 Trnava

Prevádzka - výrobný závod a odberné miesto:

Malženice č. 465
919 29 Malženice

Číslo účtu: 26 29 23 10 40/1100

Obchodní manažéri - Západ

Radovan Silný
gsm: +421 915 383 092
e-mail: dlazby@terrabella.sk

Martin Jendek
gsm: +421 905 383 174
e-mail: dlazby2@terrabella.sk

Obchodní manažéri - Stred a Východ

Mgr. Daniel Rovenský
gsm: +421 915 695 955
e-mail: dlazby3@terrabella.sk



